


- ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

	FASADNA STOLARIJA	strana 01
OBJEKAT A - pozicija	Dvostruka dvokrilna balkonska vrata od punog drveta sa dvokrilnim nadsvetlom	oznaka pozicije: I

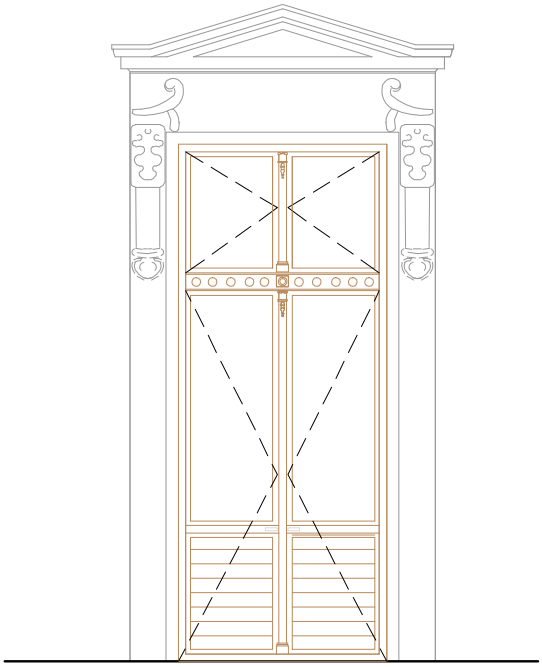

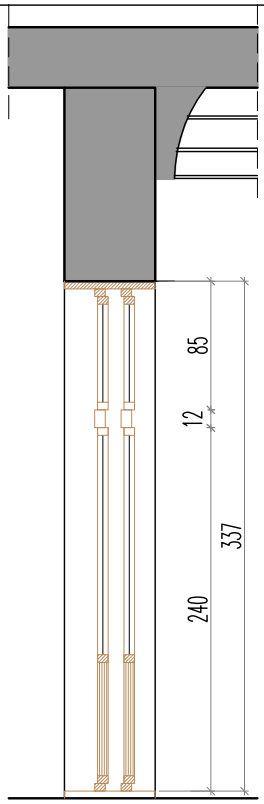

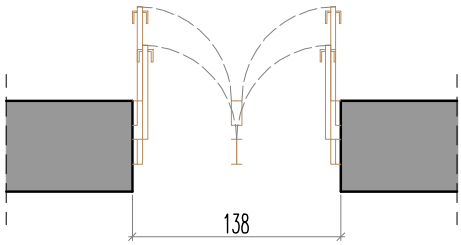


ZIDARSKA MERA:	139/351	PROIZVODNA MERA:	138/350	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
/		01		01

Dvostuka balkonska vrata od punog drveta sa ispunom od stakla i dvokrilnim nadsvetlom, izraditi po uzoru na postojeća.

Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovina, troslojno lamelrane, debljine odgovarajiće posotjećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima. Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotjećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu). Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine. Nadprozornici se takodje otvaraju u skladu sa prikazanom šemom. Sve izvesti prema prema geometriji i porporcijama postojećih pojedinačnih elemenata - ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim porzorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 02
OBJEKAT A - pozicija	Jednostruki šestokrilni prozor sa nadsvetlom od punog drveta u holu ispred svečane sale	oznaka pozicije: II

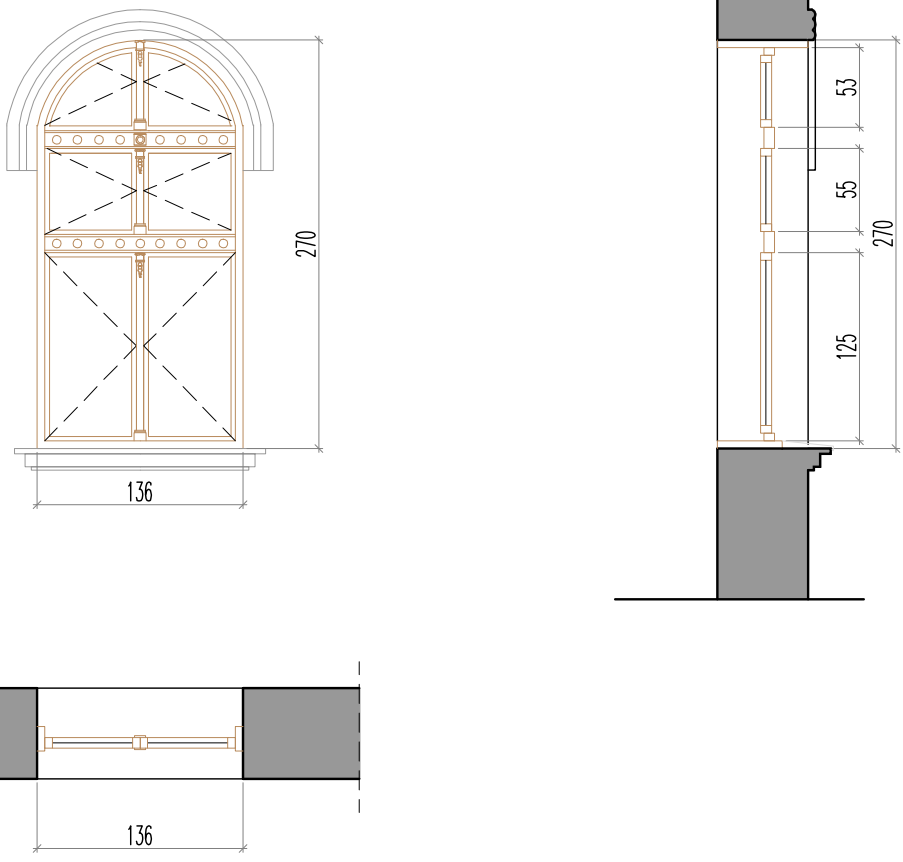


ZIDARSKA MERA:	137/371	PROIZVODNA MERA:	136/370	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
/		06		06


Jednostruki šestokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla u holu ispred svečane sale.


Novi prozor izraditi po uzoru na postojeći. Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovina, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotjećim, sa falcom, sastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima. Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejćoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu). Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
N ovi prozor izvesti prema geometriji i porporcijama postojećeg prozora. Pojedinačne elemenate, ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti. Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetui recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 03
OBJEKAT A - pozicija	Dvostruki četvoroktilni prozor od punog drveta -na 1.spratu na fasadi ka ul. Srpskih vladara	oznaka pozicije: III

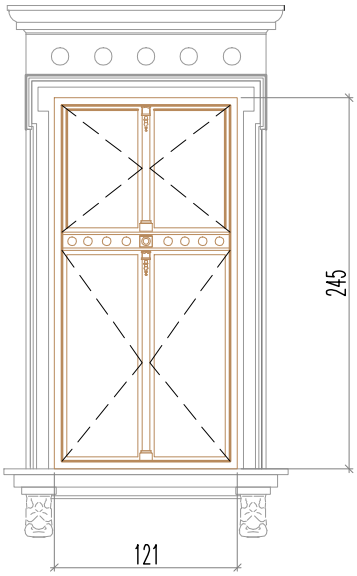

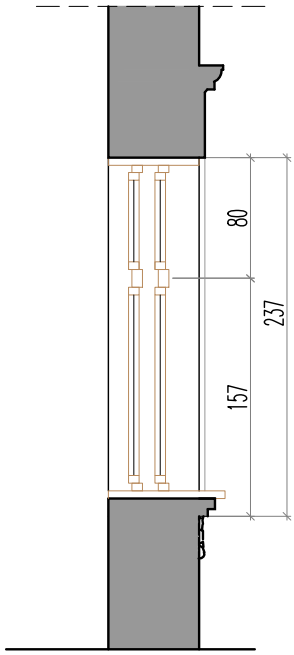

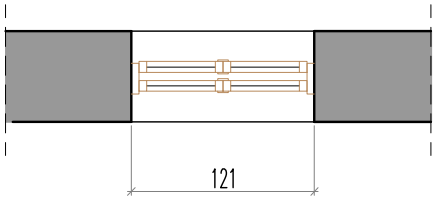


ZIDARSKA MERA:	122/246	PROIZVODNA MERA:	121/245	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
/		44		44


Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla u hodniku na prvom spratu na fasadi prema ul. Srpskih vlad.


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila uraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrane, debljine odgovarajiće posotjećim sa falcom, sastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotjećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),. Krila se otveraju na unutra, oko vertikalne osovine. Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata, ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim porzorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalmom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 04
OBJEKAT A - pozicija	Dvostruki šestokrilni prozor od punog drveta - veliki prozori u svečanoj sali	oznaka pozicije: IV

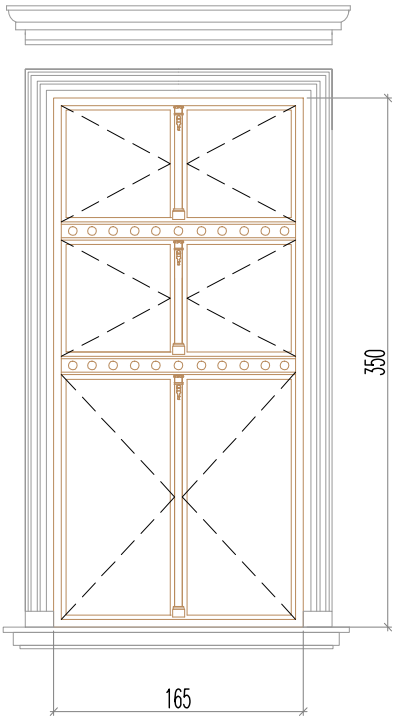

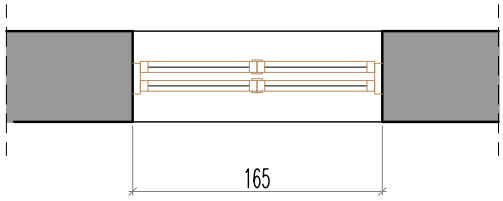

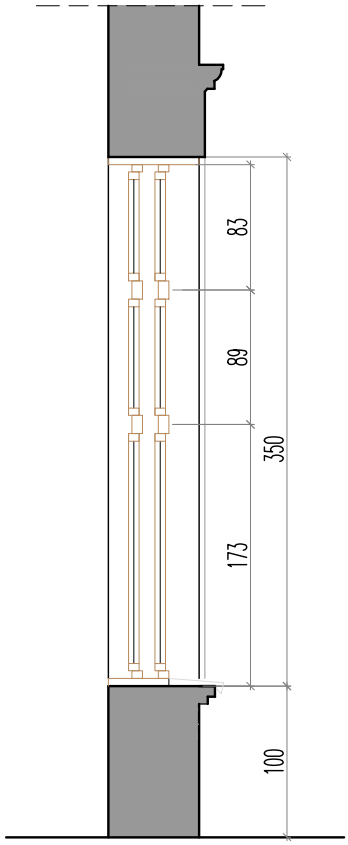


ZIDARSKA MERA:	164/319	PROIZVODNA MERA:	165/320	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
/		44		44


Dvostruki šestokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla, u svečanoj sali.


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 05
OBJEKAT A - pozicija	Jednostruki četvorokrilni prozor od punog drveta -u prizemlju na fasadi ka ul. Srpskih vladara	oznaka pozicije: V

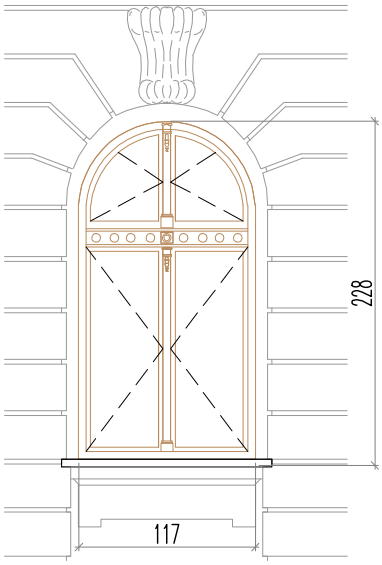

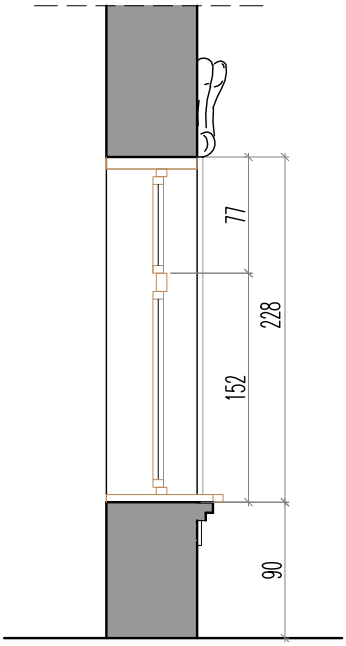

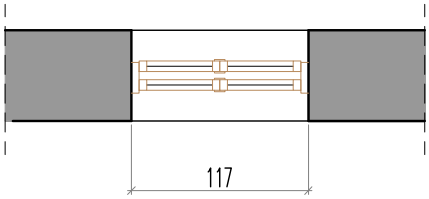


ZIDARSKA MERA:	118/229	PROIZVODNA MERA:	117/227	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
16		/		16


Jednostruki četvorokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla, u prizemlju na fasadi ka ul. Srpskih vladara


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 06
OBJEKAT A - pozicija	Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta - u prizemlju na fasadama prema dvorištu i bočno	oznaka pozicije: VI

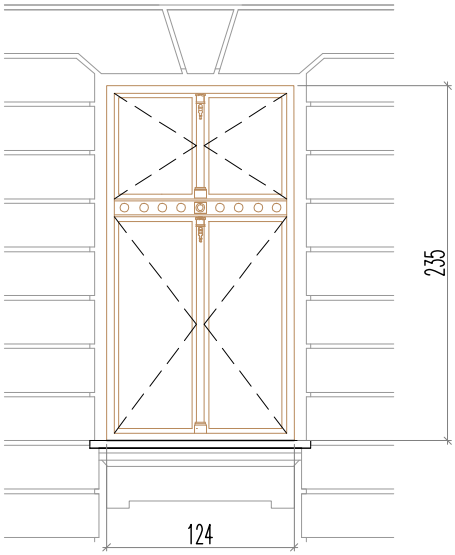

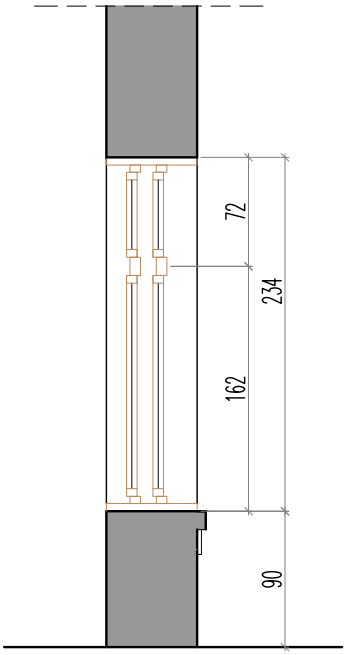

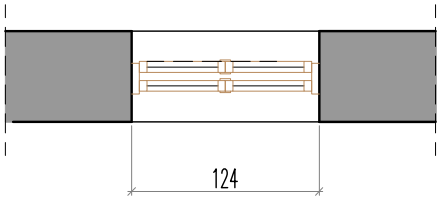


ZIDARSKA MERA:	126/240	PROIZVODNA MERA:	124/238	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
26		/		26


Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla, u prizemlju na fasadama prema dvorištu i bočnim fasadama.


Nove prozor izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 07
OBJEKAT A - pozicija	Jednostruki četvorokrilni prozor od punog drveta - u ulaznom holu kod toaleta	oznaka pozicije: VII

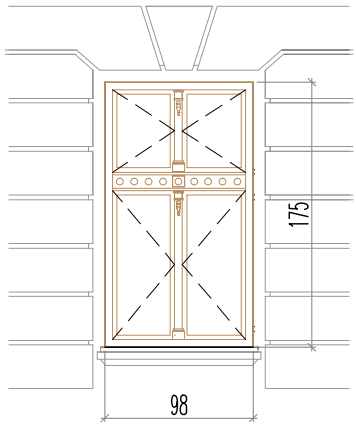

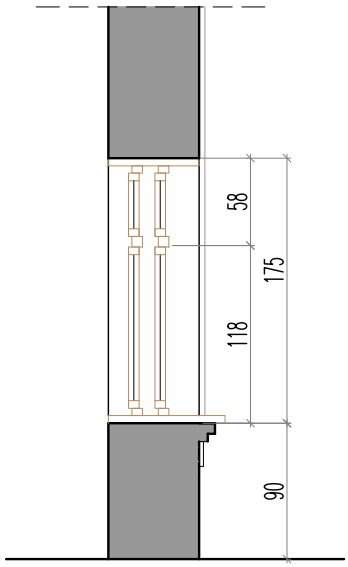

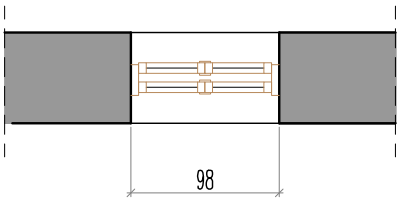


ZIDARSKA MERA:	99/176	PROIZVODNA MERA:	98/175	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
04		/		04


Jednostruki četvorokrilni prozor od punog drveta, u ulaznom holu kod toaleta


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 08
OBJEKAT A - pozicija	Jednostruki dvokrilni prozor sa nadsvetlom - prozori u đačkim toaletima	oznaka pozicije: VIII

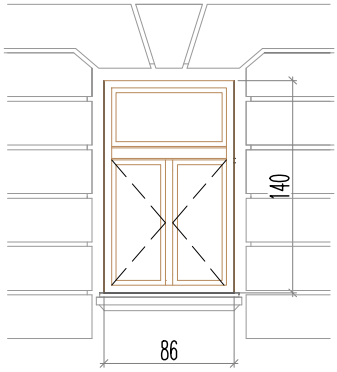

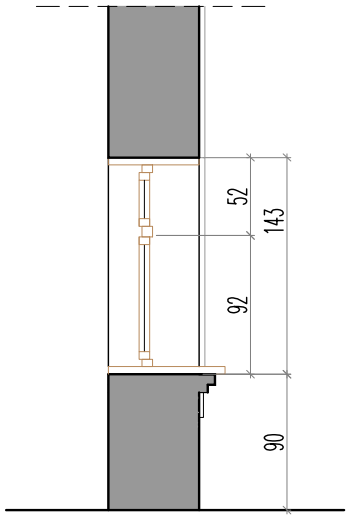

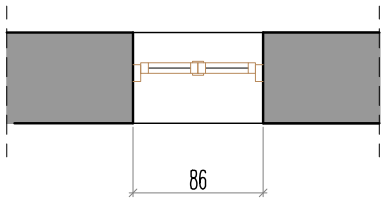


ZIDARSKA MERA:	87/141	PROIZVODNA MERA:	86/140	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
08		/		08


Jednostruki dvokrilni prozor sa nadsvetlom, prozori u đačkim toaletima.


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 09
OBJEKAT A - pozicija	Jednostruki dvokrilni prozor - prozor u nastavničkim toaletima	oznaka pozicije: IX



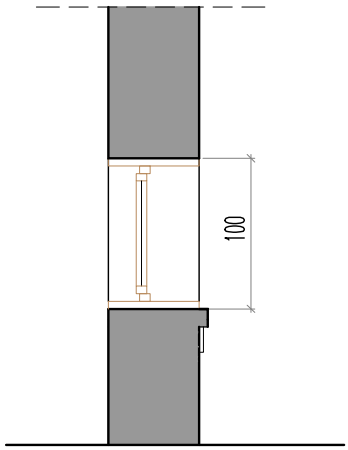

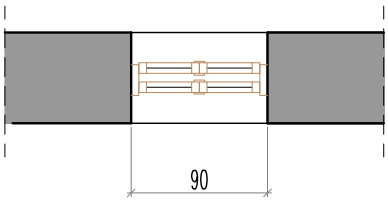


ZIDARSKA MERA:	91/101	PROIZVODNA MERA:	90/100	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
01		/		01

Jednostruki dvokrilni prozor, prozor unastavničkom toaletu.

Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 10
OBJEKAT A - pozicija	Glavna ulazna dvokrilna vrata sa nadsvetlom	oznaka pozicije: 00

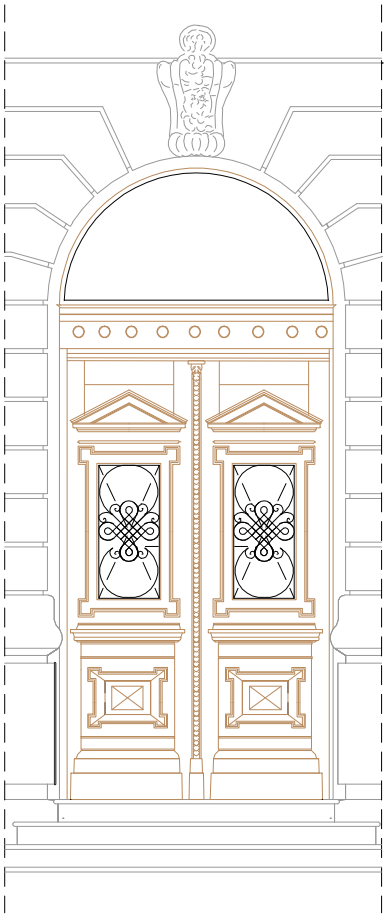

ZIDARSKA MERA:		PROIZVODNA MERA:		
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO:
01		/		01


OPIS VRATA

Dvokrilna vrata od punog drveta sa nadsvetlom, sa ispunom od stakla zaštitom od dekorativnog kovanog gvožđa.
U pitanju su Glavna ulazna vrata u objekat A. Vrata su u relativno dobrom stanju pa ih je potrebno restaurirati.
Skinuti sve elemente od kovanog gvoždja I očistiti, naneti zaštini premaz.
Zameniti sve staklene površine.

Detaljno pregledati stanje drvenih površina, kao i profilisane dekorativne elemente od drveta i u slučaju potrebe popuniti sve neravnine. Pre lakiranja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, zatim lakirati slojem laka.

Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Cena je data sa demontazom i ponovnom ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

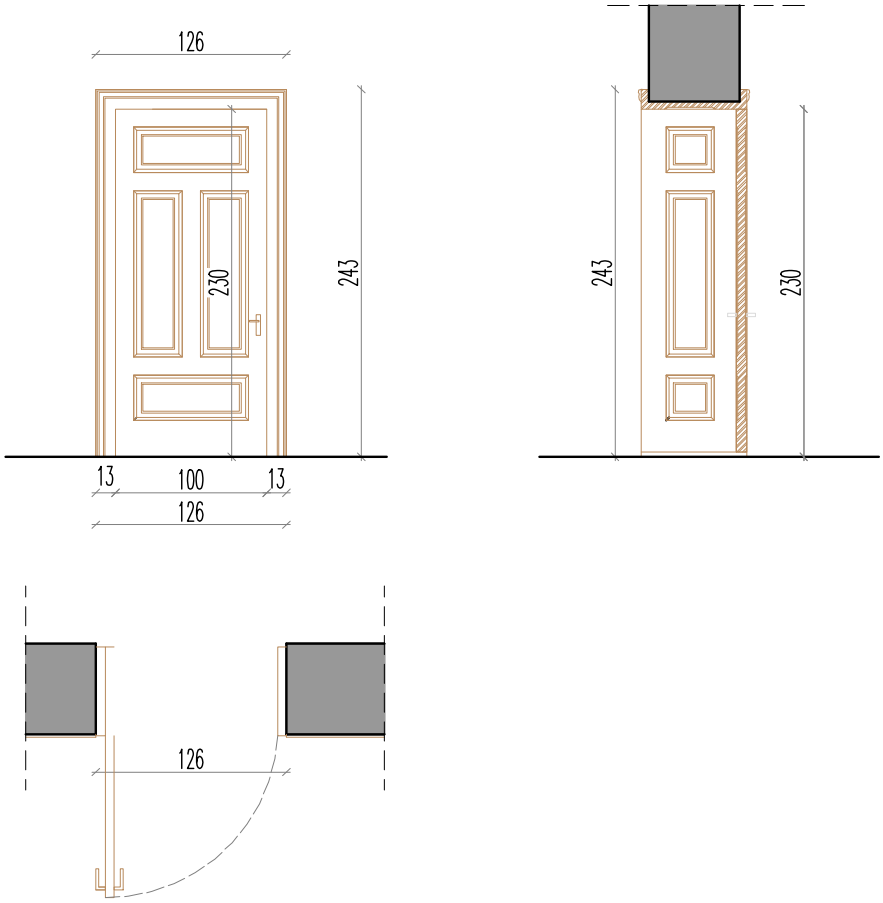

SVETLA MERA:	101/231	PROIZVODNA MERA:	100(126)/230(243)	DESNA LEVA

prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
6	7	/	/	13


Jednokrilna unutrašnja reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida
Vrata učionica i toaleta u prizemlju.

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata učionica, smer otvaranja vrata u učionicama okrece prema hodniku, u toaletima smer otvaranja ostaje ka unutra.

Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija pprvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim zavrsnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 12
OBJEKAT A - pozicija	Jednokrilna vrata od punog drveta - izlazi prema dvoristu u prizemlju kod platformi	oznaka pozicije: 01A

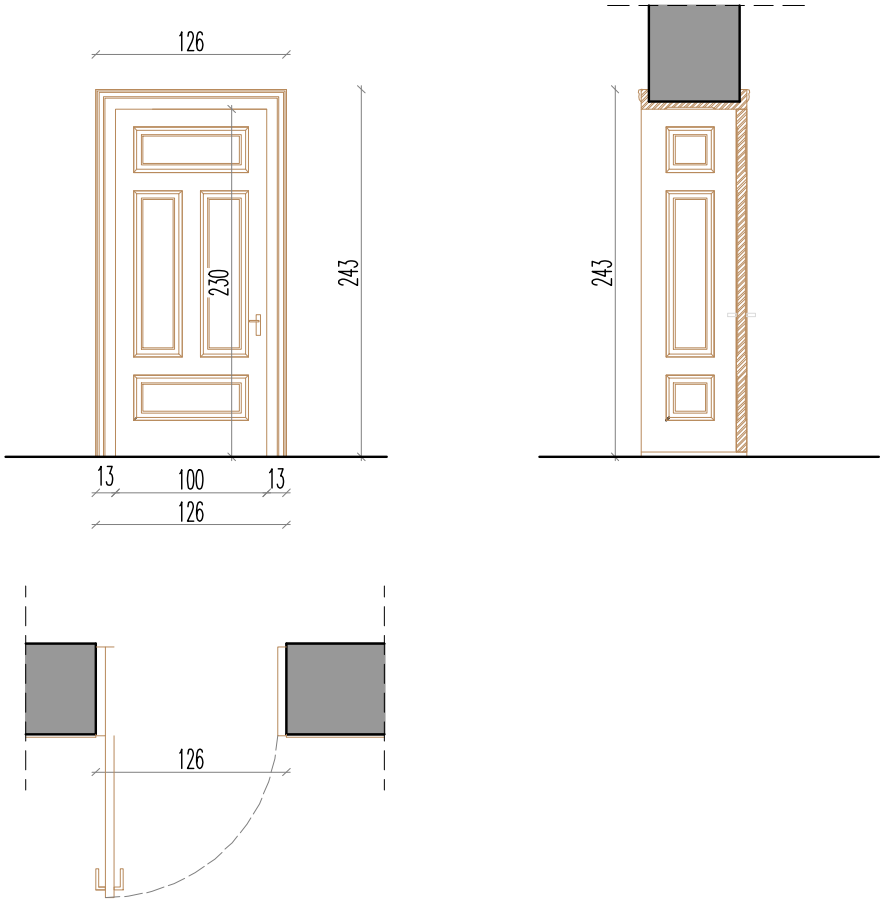


SVETLA MERA:	101/231	PROIZVODNA MERA:	100(126)/230(243)	DESNA LEVA

prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
1	1	/	/	02

Jednokrilna spoljna reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida
Vrata su izlaz iz hodnika u prizemlju prema unutrašnjem dvorištu - pored platformi.
Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata s tim sto se okreće smer otvaranja na spolja.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine ili slicno.
Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na postojeće.
Obzirom da su vrata spoljna i na evakuacionom putu potrebno je da budu zaokretna i pozeljno je predvideti automatsko otvranje preko sistema dojave pozara kao i horizontalnu sinu sa mehanizmom za otvaranje vrata iznutra kao spolja.
Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje.
U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 13
OBJEKAT A - pozicija	Jednokrilna vrata od punog drveta - vrata u holu - zbornica i kancelarije i prema hodniku	oznaka pozicije: 02

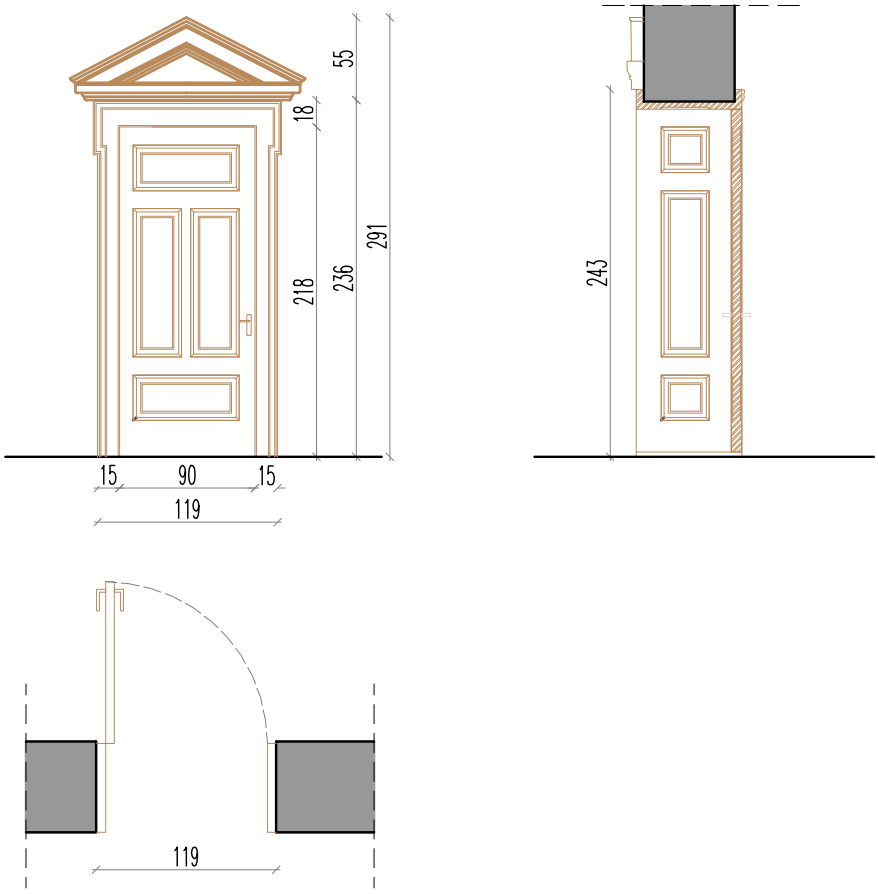


SVETLA MERA:	91/231	PROIZVODNA MERA:	90(119)/230(290)	DESNA LEVA
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
2	2	/	/	4

Jednokrilna unutrašnja reljefna vrata od punog drveta, sa dekorativnim reljefnim štokom u širini zida, kao i dekorativnim nadvratnim delom - timpanonom.
Vrata u holu prema kancelariji i zbornici kao i prema hodniku sa toaletima.

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom . Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 14
OBJEKAT A - pozicija	Jednokrilna vrata od punog drveta sa nadsvetlom - izlaz u dvorište iz hola sa toaletima	oznaka pozicije: 03

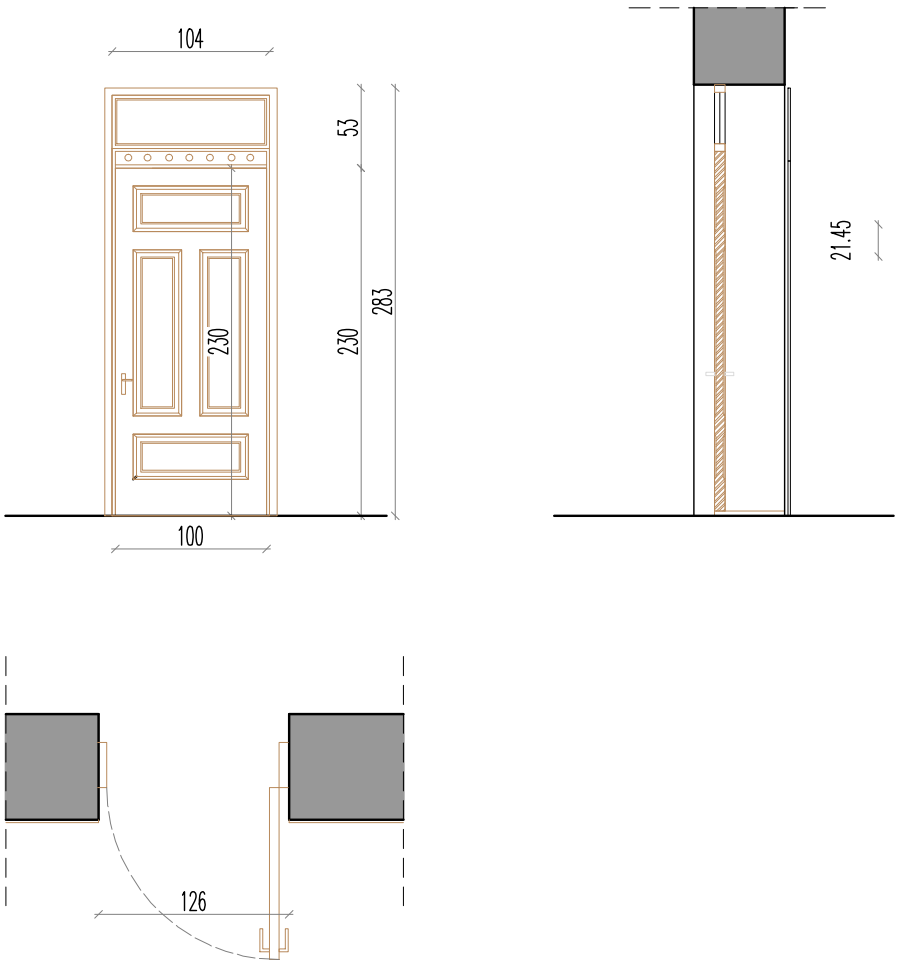

SVETLA MERA:	101/231	PROIZVODNA MERA:	100(126)/230(283)	DESNA LEVA


prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
01	01	/	/	02

Jednokrilna spoljna reljefna vrata od punog drveta sa nadsvetlom - spoljni izlaz iz hodnika gde su djacki toaleti.

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata, smer otvaranja je na spolja jer se nalaze na evakuacionom putu.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim.
Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija prvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 15
OBJEKAT A - pozicija	Jednokrilna vrata od punog drveta - vrata učionica na prvom spratu	oznaka pozicije: 04

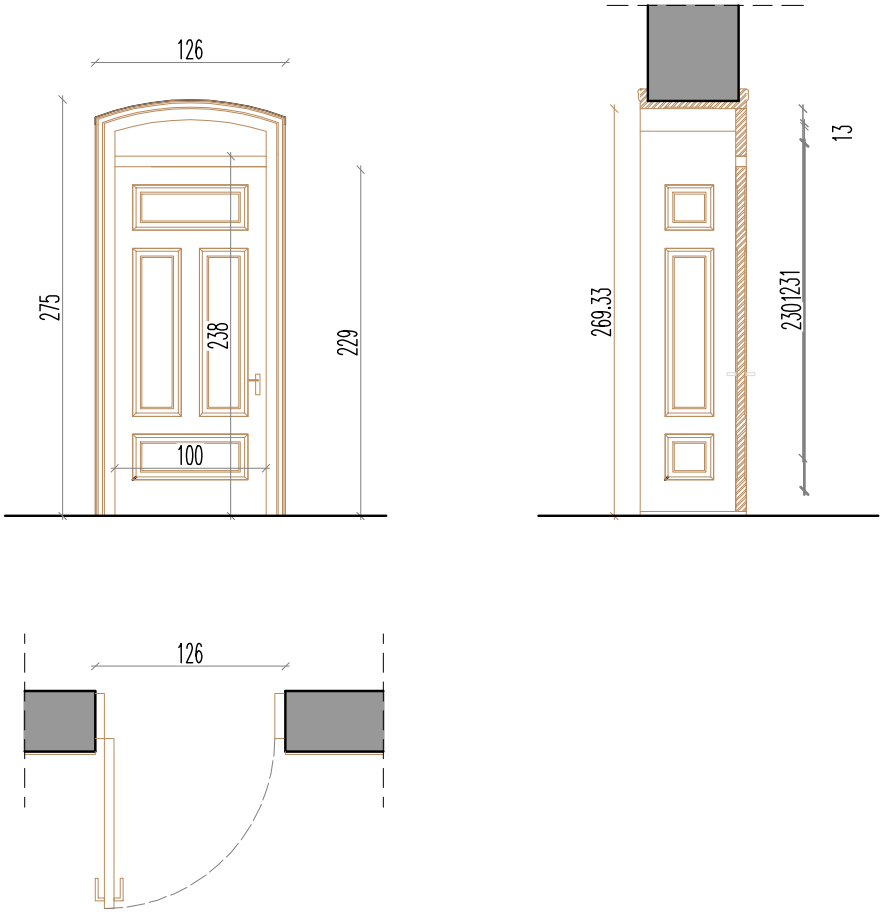


SVETLA MERA:	101/231	PROIZVODNA MERA:	100(126)/230(273)	DESNA LEVA
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
5	7	/	/	12


OPIS VRATA

Jednokrilna vrata od punog drveta na učionicama na prvom spratu Na prvom spratu, gde su prvobitna vrata privremeno zamenjena obicnim tabelenim vratima, izraditi nova vrata koja u svemu odogovaraju prvobitnim - po uzoru na postojeća vrata u prizmelju.

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata, s tim što se smer otvaranja vrata okreće na spolja - prema hodniku.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija pprvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojitidgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

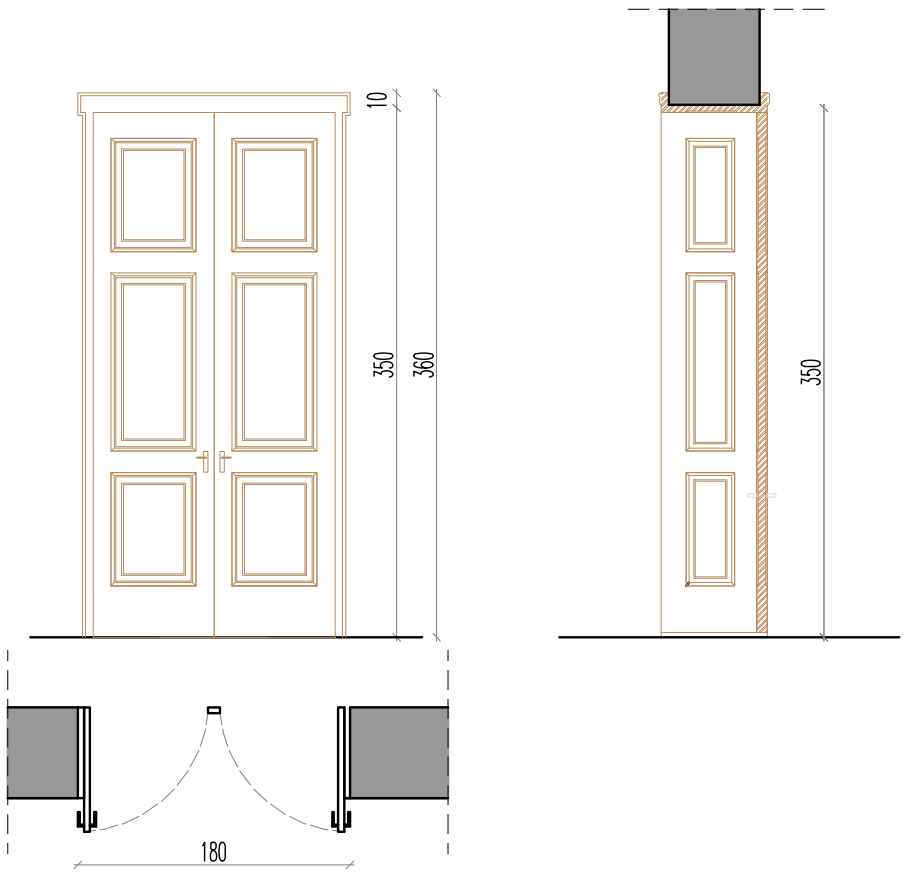



SVETLA MERA:	160/350	PROIZVODNA MERA:	160(180)/350(360)	
prizemlje:		1.sprat(medjusprat):		UKUPNO(kom.):
/		01		01

Dvokrilna vrata od punog drveta - vrata svečane sale

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata. Smer otvaranja vrata promeniti, kako bi se otvarala ka spolja.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija pprvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

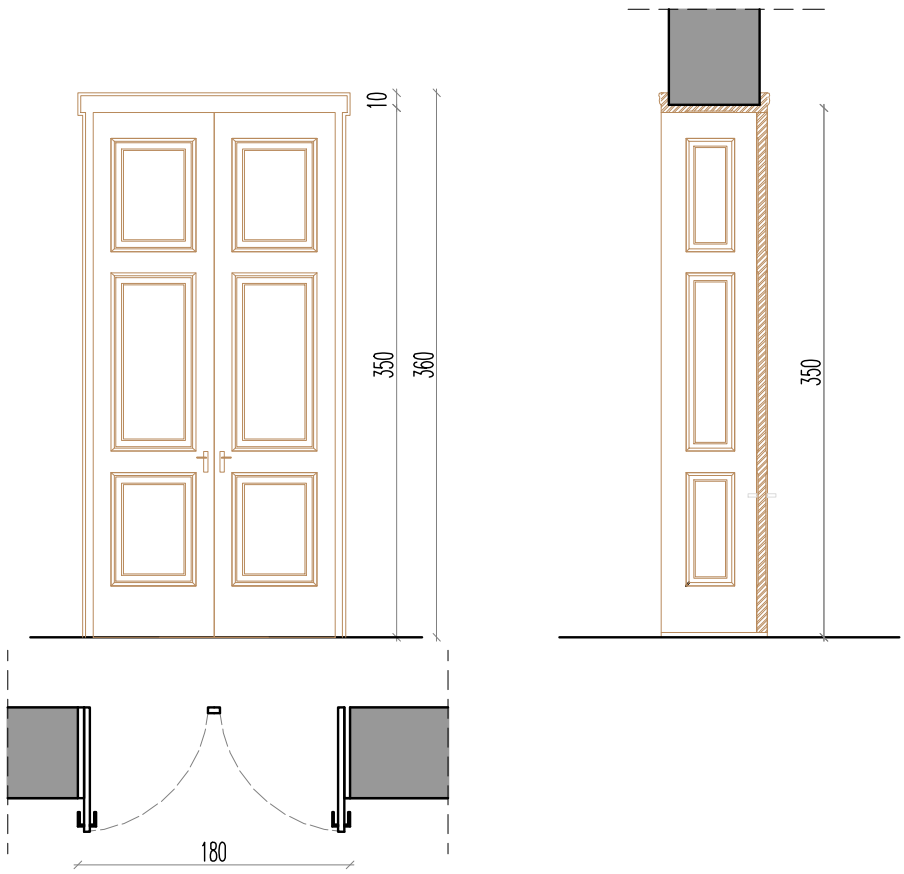


SVETLA MERA:	160/350	PROIZVODNA MERA:	160(180)/350(360)	
prizemlje:		1.sprat(medjusprat):		UKUPNO(kom.):
/		01		01

Dvokrilna vrata od punog drveta - vrata svečane sale

Nova vrata izraditi po uzoru na postojeća vrata. Smer otvaranja vrata promeniti, kako bi se otvarala ka spolja.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija pprvobitnoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 18
OBJEKAT A - pozicija	portal od punog drveta sa dvokrilnim vratima - portali u hodnicima u prizemlju i na prvom spratu	oznaka pozicije: 07

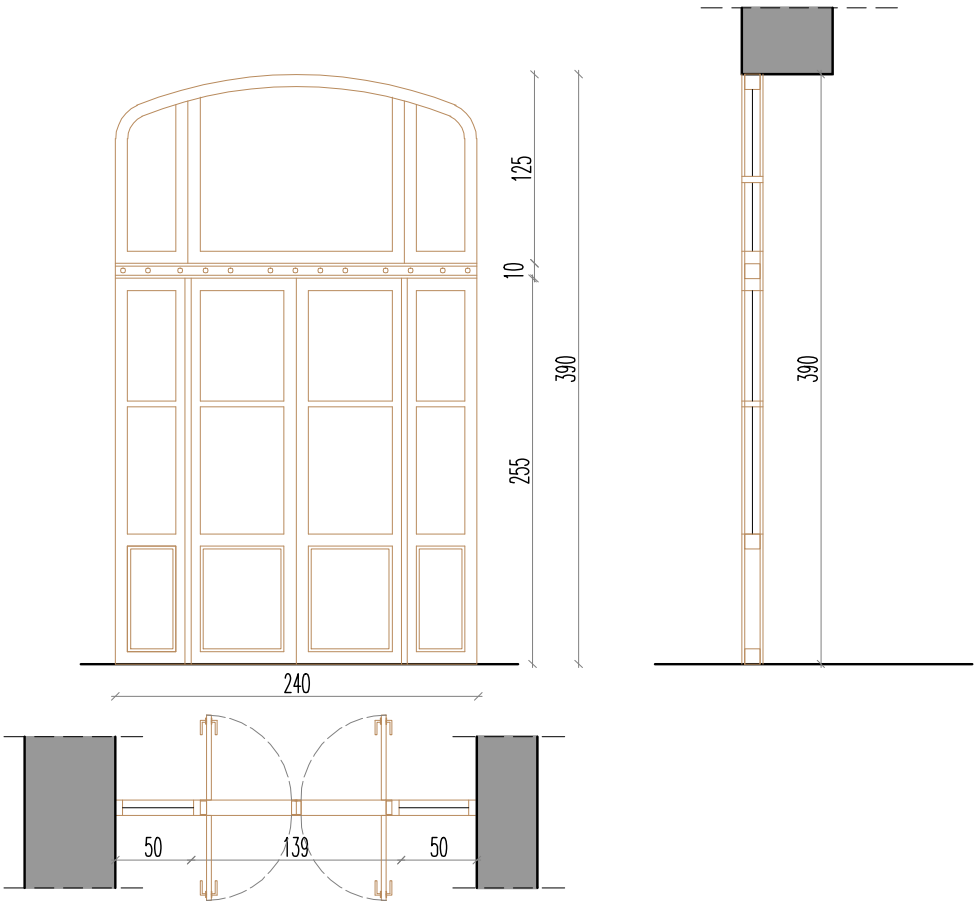

SVETLA MERA:	240/390	PROIZVODNA MERA:	240/390	
prizemlje:		I sprat:		UKUPNO(kom.):
02		02		04


<u>Portal od punog drveta sa staklenom ispunom</u> - u hodnicima u prizemlju i na 1.spratu
cetvorokrilni portal dva bocna fiksna krila i centralnim dvokrilnim vratima koja se otvaraju na obe strane.

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine . Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom i staklenom ispunom po ugledu na postojeća. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom . Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućom završnom bojom. Boja vrata u skladu sa prvobitnom bojom - odgovarajuca nijansa bele boje. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje. Data je cena sa ugradnjom.


NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA


	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 19
OBJEKAT A- pozicija	PREGRADA STAKOLO-ALUMINIJUM - pregrađivanje kancelarija u prizemlju	oznaka pozicije: 8

pregradni panel 1

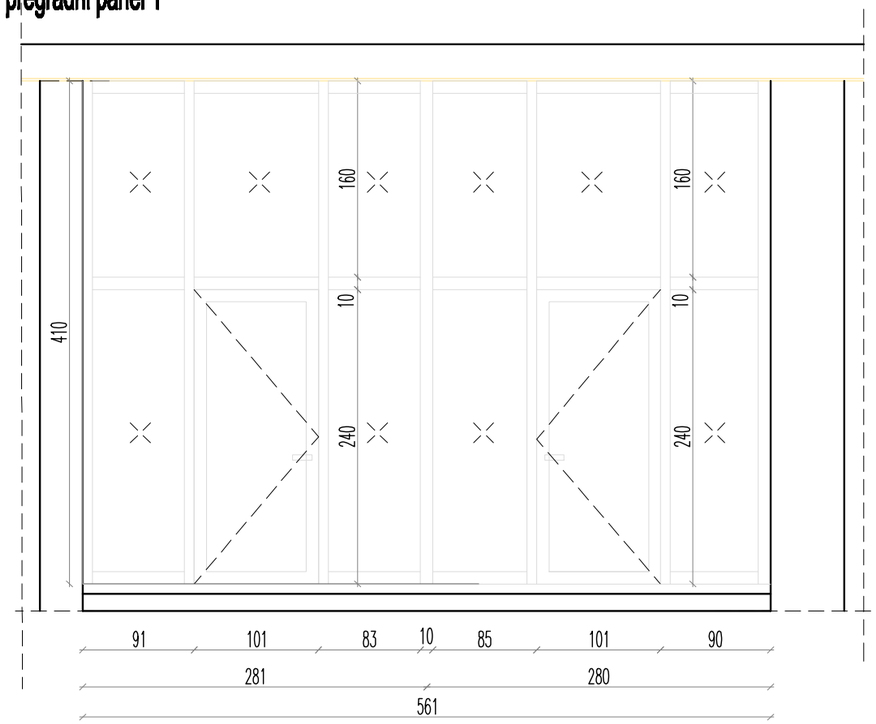

pregradni panel 2

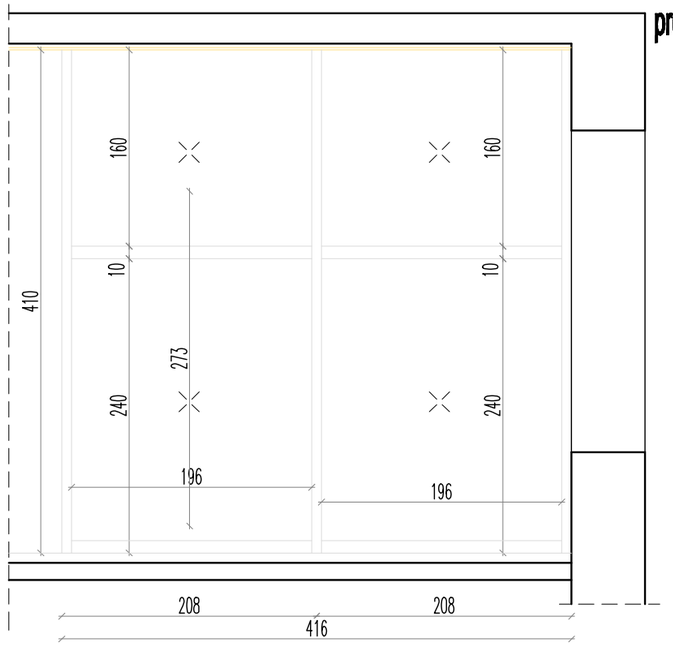

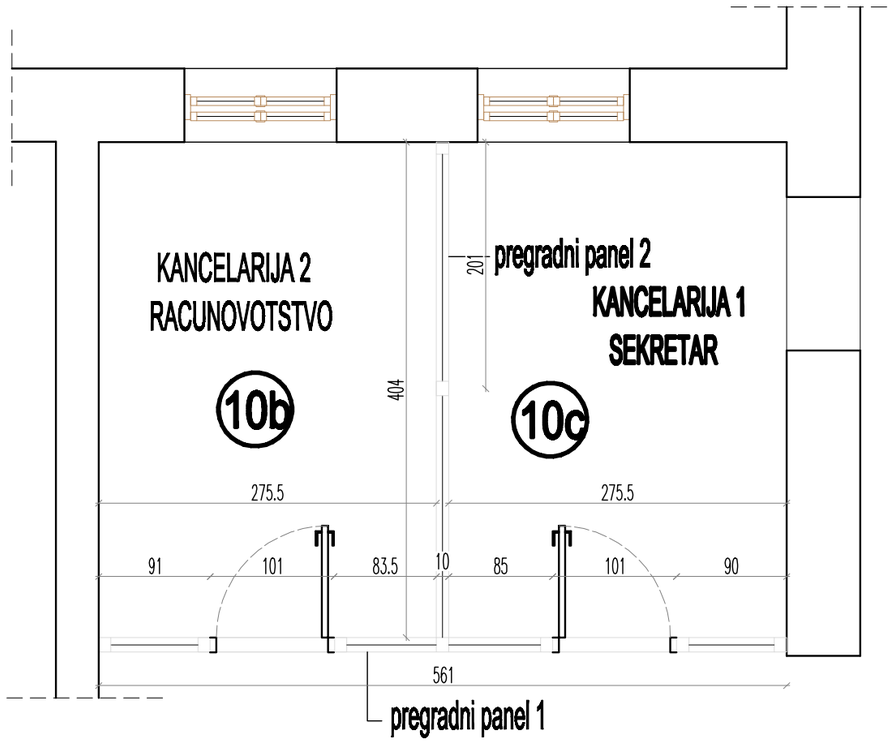



PROIZVODNA MERA:	561x410cm	PROIZVODNA MERA:	416x410cm	
pregradni panel 1		pregradni panel 2		UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prizemlje:		
01		01		01

PREGRADA ALUMINUJUM - STAKLO

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - pregradni stakleni zid sa vratima i nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - mutno staklo, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce.
Vrata su sa nadsvetlom. Otvaraju se oko vertikalne ose, dok je nadsvetlo fiksno (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat. Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu specificiranog elementa.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

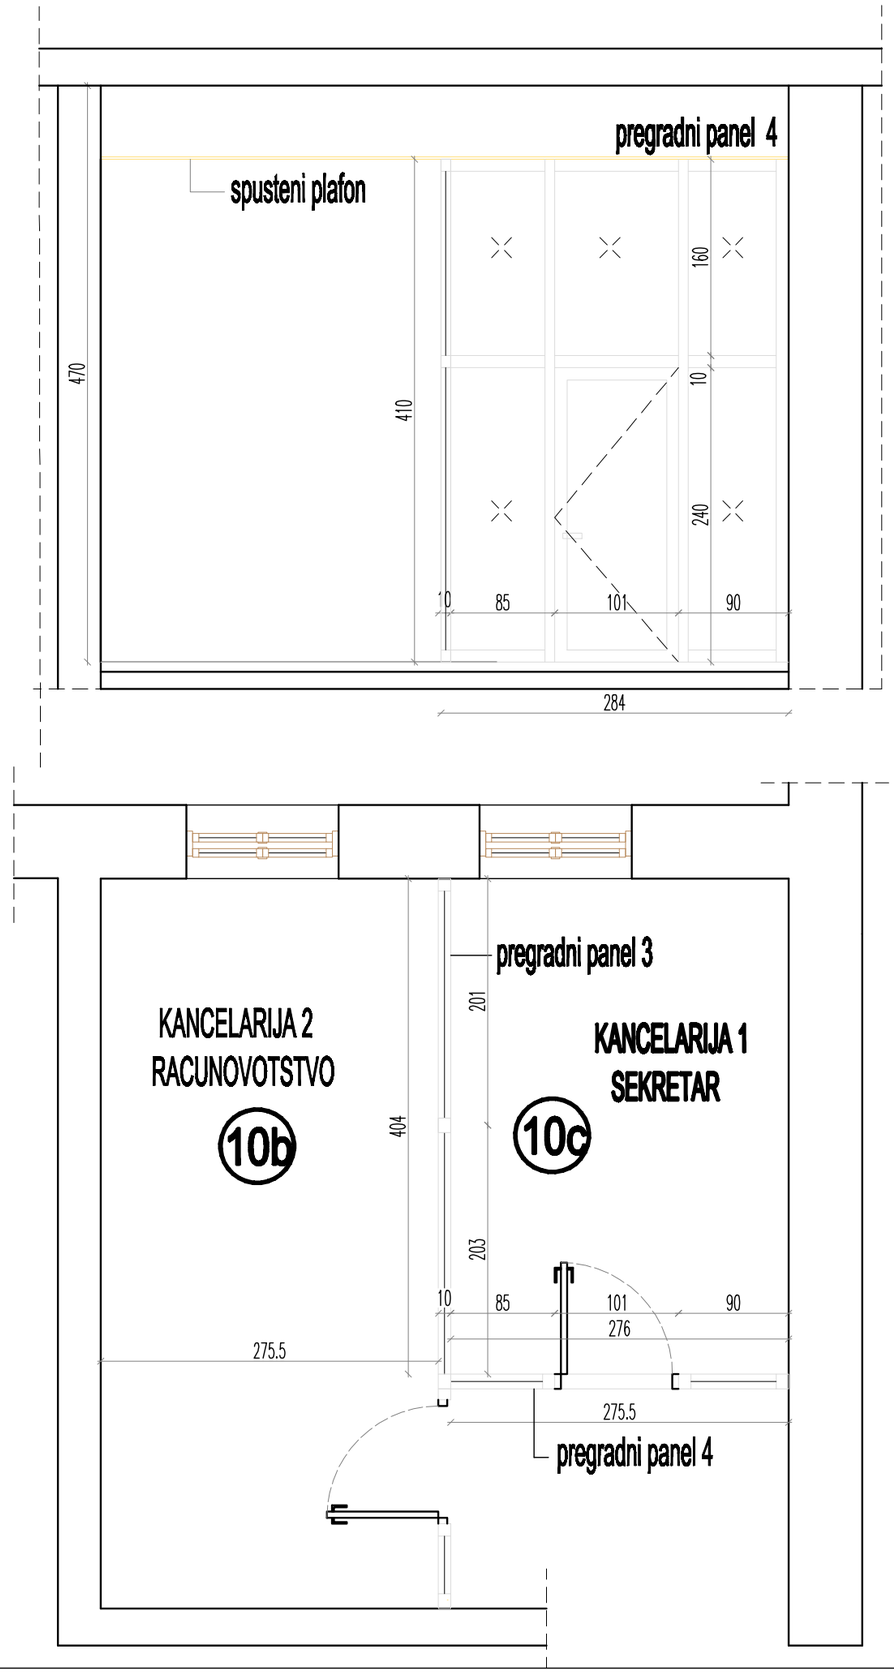

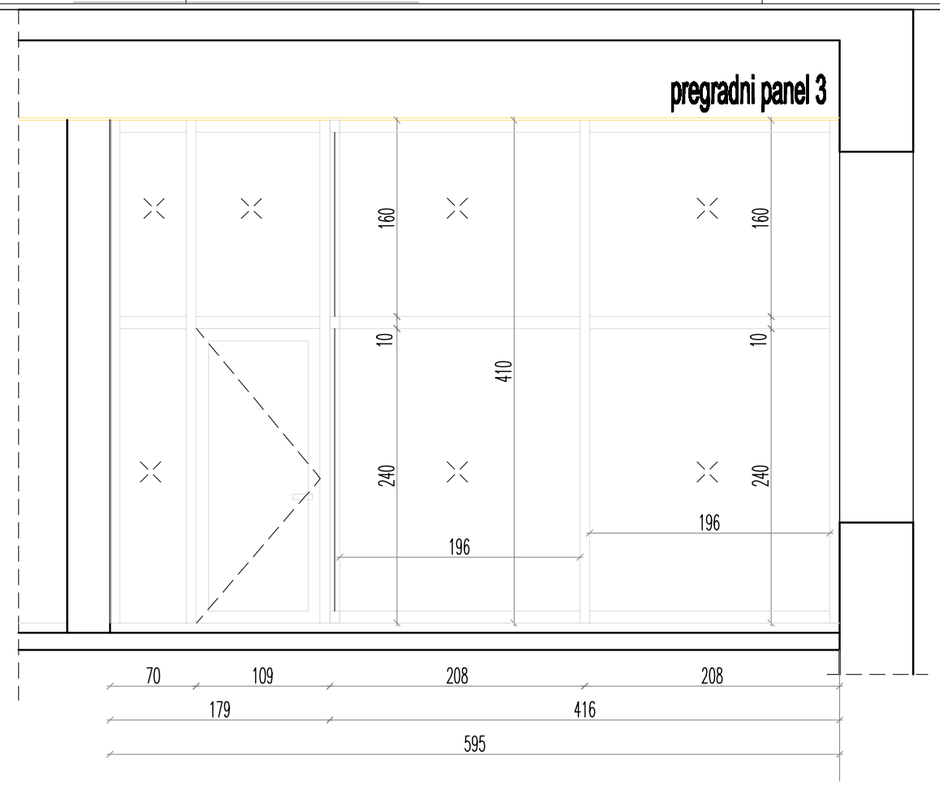

PROIZVODNA MERA:	595x410cm	PROIZVODNA MERA:	284x410cm	
pregradni panel 3		pregradni panel 4		UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prizemlje:		
01		01		01


PREGRADA ALUMINUJUM - STAKLO

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - pregradni stakleni zid sa vratima i nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - mutno staklo, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce.
Vrata su sa nadsvetlom. Otvaraju se oko vertikalne ose, dok je nadsvetlo fiksno (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.


NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 21
OBJEKAT A- pozicija	PREGRADA STAKOLO-ALUMINIJUM - vrata u pregradnom zidu	oznaka pozicije: 10


pregradni panel u prizemlju

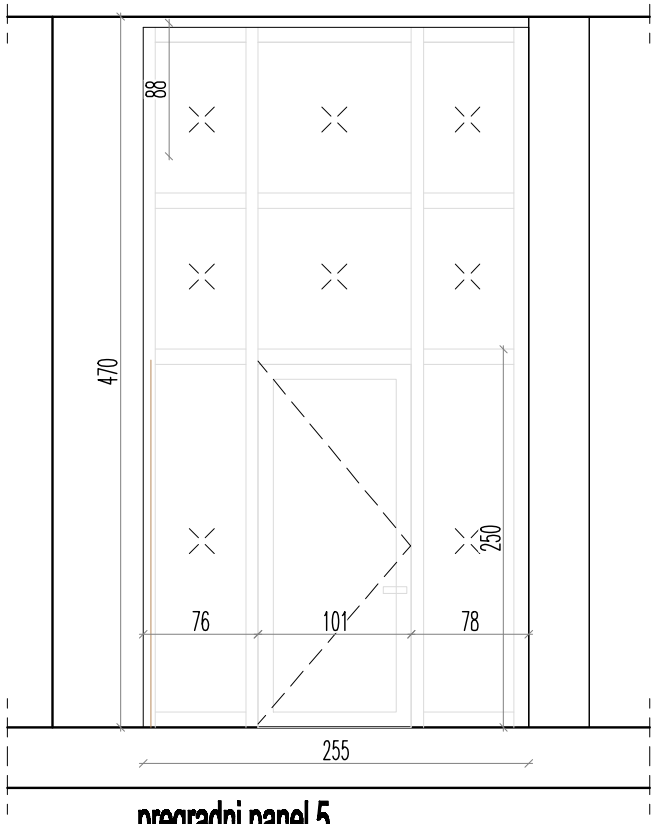


pregradni panel na prvom spratu

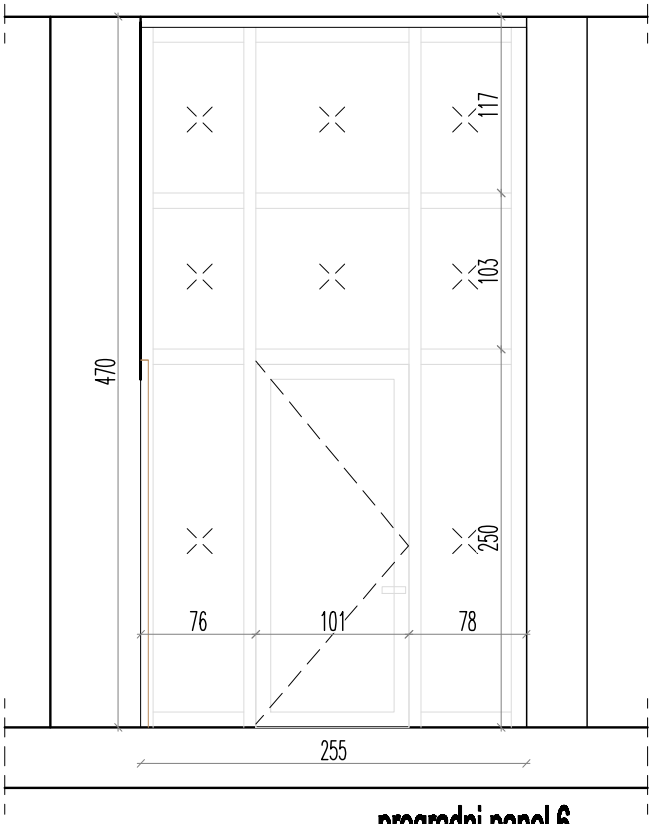

pregradni panel 5

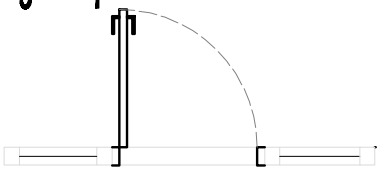

pregradni panel 6

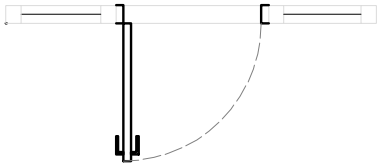


PROIZVODNA MERA:	255x470cm	PROIZVODNA MERA:	255x470cm	
pregradni panel 5		pregradni panel 6		UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prvi sprat:		
01		01		02

PREGRADA ALUMINUJUM - STAKLO

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije
- Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - mutno staklo, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce.
Vrata se tvaraju se oko vertikalne ose, dok je nadsvetlo fiksno (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 22
OBJEKAT A - pozicija	PORTALI STAKLO - ALUMINIJUM - pregrade cajne kuhinje	oznaka pozicije: 11

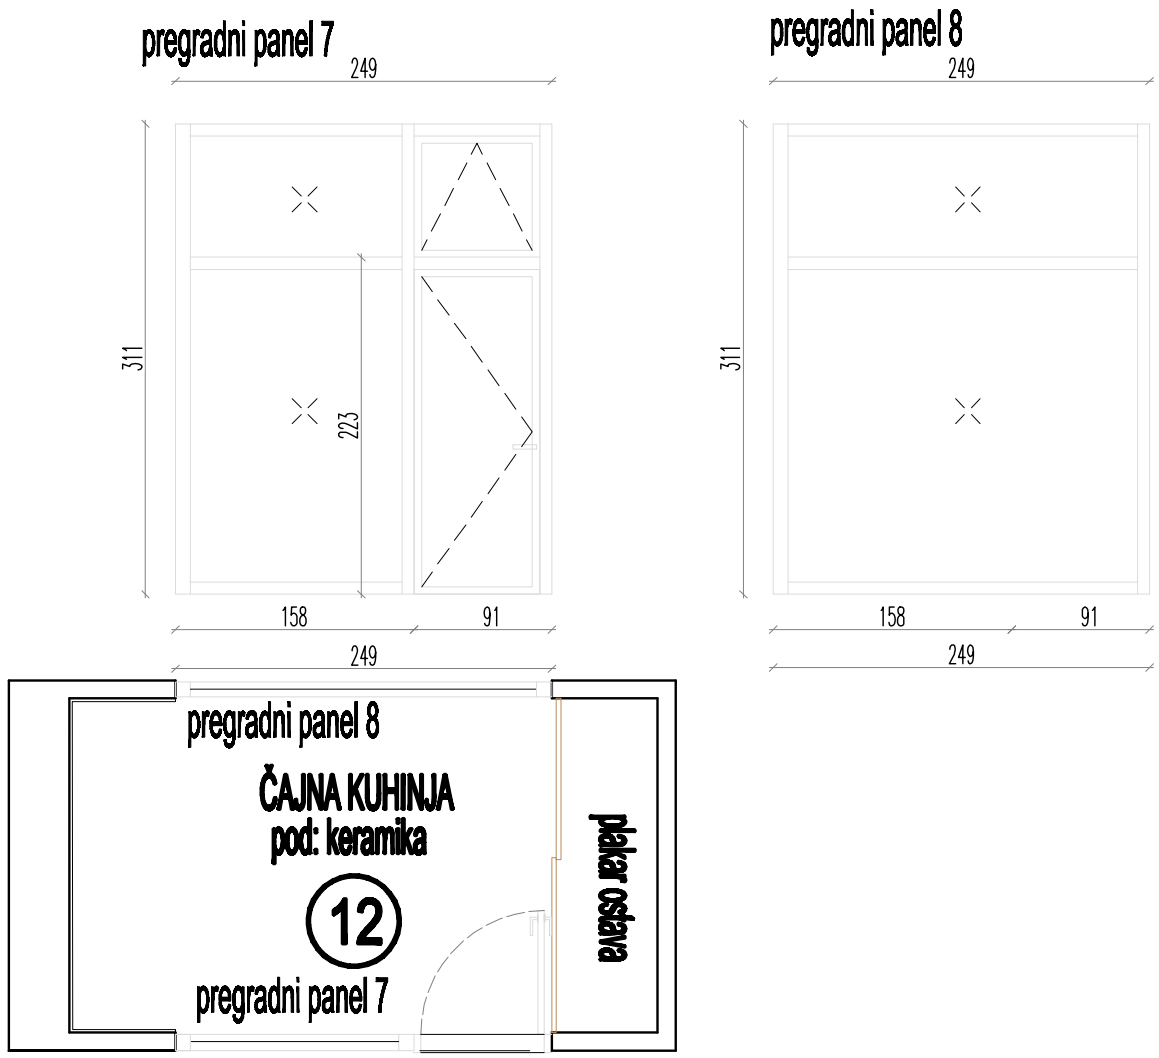

PROIZVODNA MERA:	604/309	PROIZVODNA MERA:	604/309	
				UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prvi sprat:		
01		00		02


PREGRADA ALUMINUJUM - STAKLO

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije
-pregradni panel 8 - pregradni stakleni zid sa vratima i nadsvetlom
-pregradni panel 9 - pregradni stakleni zid prema hodniku
Konstrukcija je od aluminijumskih profila
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - mutno staklo, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce.
Vrata su sa nadsvetlom. Otvaraju se oko vertikalne ose, dok je nadsvetlo fiksno (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.


NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 23
OBJEKAT A - pozicija	DUPLA ALU PREGRADA IZMEDJU TOALETA	pozicije: 12


fiksna pregrada izmedju toaleta

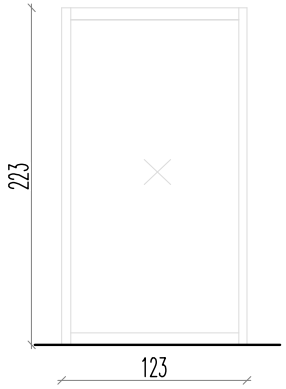


pregrada sa vratima toaleta

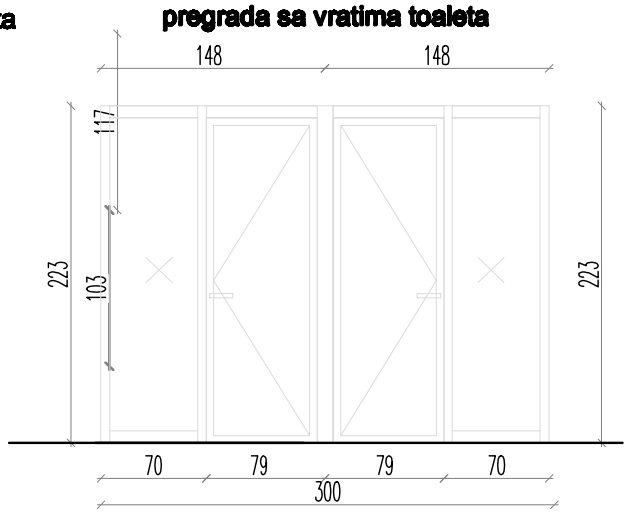

bocna pregrada

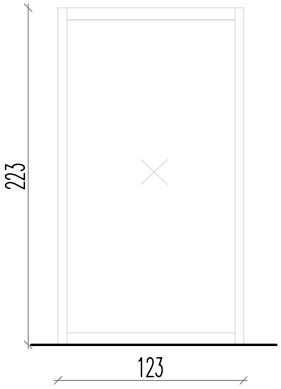

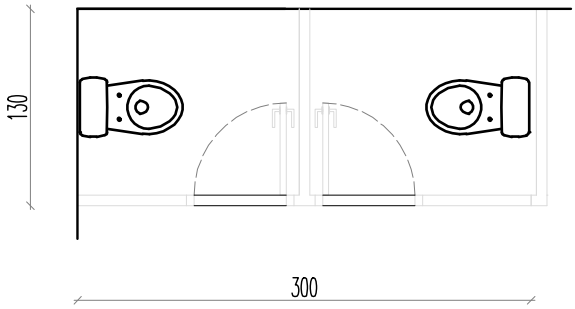


PROIZVODNA MERA:	300/130/223	PROIZVODNA MERA:	300/130/223	
				UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prvi sprat:		
05		00		05


ALU PREGRADA IZMEDJU 2 MOKRA CVORA
sa fiksim pregradama i vratima za oba toaleta

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije
Konstrukcija je od aluminijumskih profila i ispunom od alu panela.
Vrata se otvaraju se oko vertikalne ose (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu specificirane pregrade.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 24
OBJEKAT A - pozicija	Vrata wc-a u nastavnickom toaletu	pozicije: 13

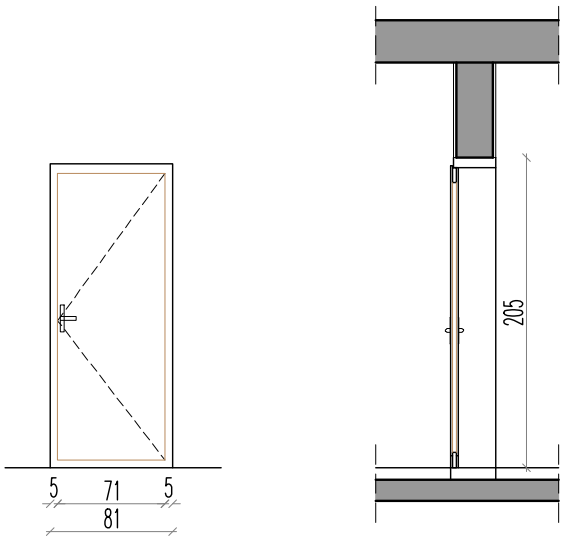




PROIZVODNA MERA:	81/205	PROIZVODNA MERA:	81/205	
				UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prvi sprat:		
02		00		02


ALU PREGRADA IZMEDJU 2 MOKRA CVORA
sa fiksim pregradama i vratima za oba toaleta

Nabavka i ugradivanje unutrašnje aluminijumske stolarije
Konstrukcija je od aluminijumskih profila i ispunom od alu panela.
Vrata se otvaraju se oko vertikalne ose (u svemu prema šemi).
Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu specificirane pregrade.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 25
OBJEKAT A - pozicija	VRATA TOALETA ZA OSOBE SA INVALIDITEOM	pozicije: H

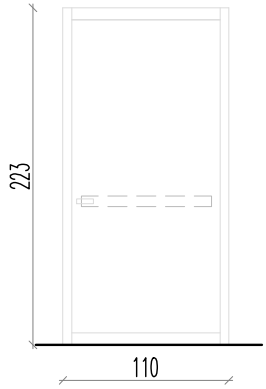




PROIZVODNA MERA:	110/223	PROIZVODNA MERA:	110/223	
				UKUPNO(kom.):
prizemlje:		prvi sprat:		
02		01		03

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 110x210 cm, na toaletima za osobe sa invaliditetom. Vrata izraditi od aluminijumskih profila, sa ispunom alu panela i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti odgovarajuci okov sa tri šarke. Smer otvaranja vrata ka spolja. Poželjno je opremiti elektronskom bravom koja se otvara karticom koju poseduju korisnici. Vrata opremiti u skladu sa namenom. Boja plastifikacije aluminijumskih profila je tamno siva - RAL 7016 antracit gray - mat.
Obračun po komadu vrata.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 26
OBJEKAT B - pozicija	Dvostruki četvorokrilni prozor sa nadsvetlom **- veliki prozori u glavnoj sali**	oznaka pozicije: X

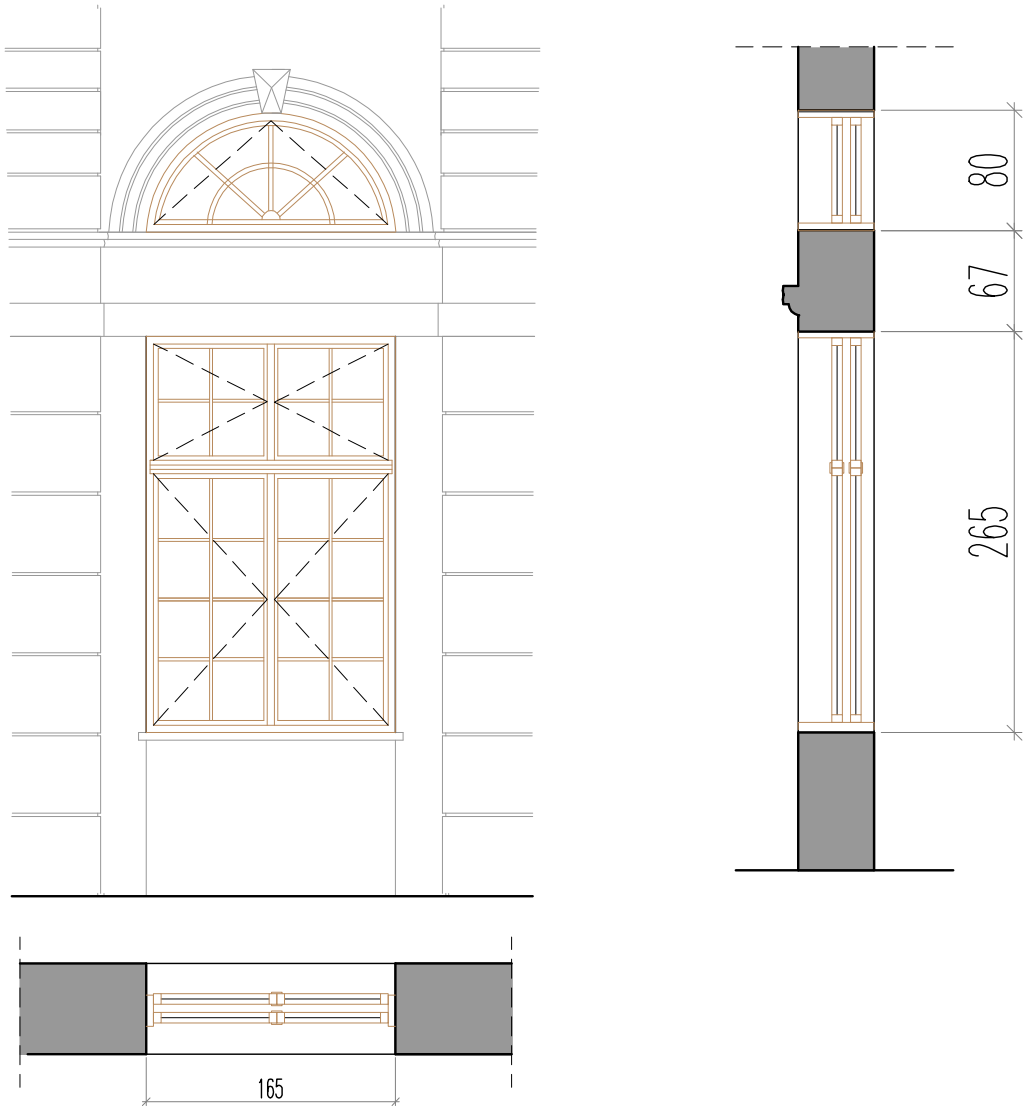


ZIDARSKA MERA:	166/271+81	PROIZVODNA MERA:	165/270+81	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO:
10		/		10

Dvostruki četvorokrilni prozor sa polukružnim nadsvetlom, od punog drveta sa staklenom ispunom.

Prozor i nadsvetlo odvojeni su gredom. Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 27
OBJEKAT B - pozicija	Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drvtea - prozori u svlačionicama i delu za rekvizite	oznaka pozicije: XI

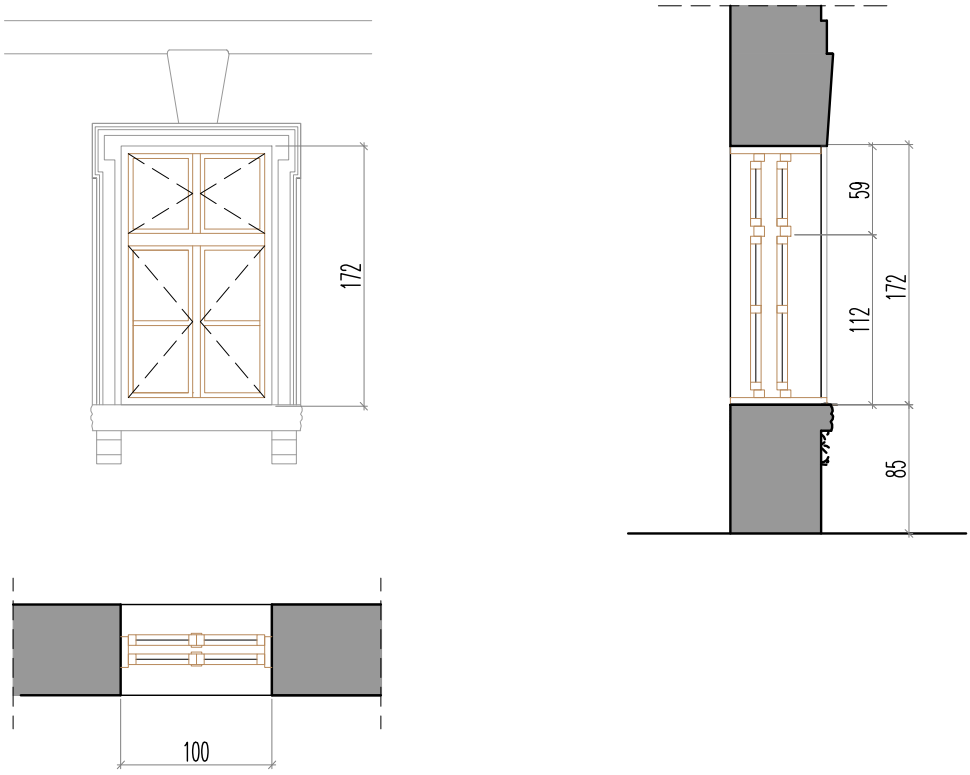


ZIDARSKA MERA:	92/172	PROIZVODNA MERA:	90/170	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO:
08		/		08

Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta sa staklenom ispunom.

Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 28
OBJEKAT B - pozicija	Jednostruki dvokrilni prozor - na galeriji iznad ulaznih vrata	oznaka pozicije: XII

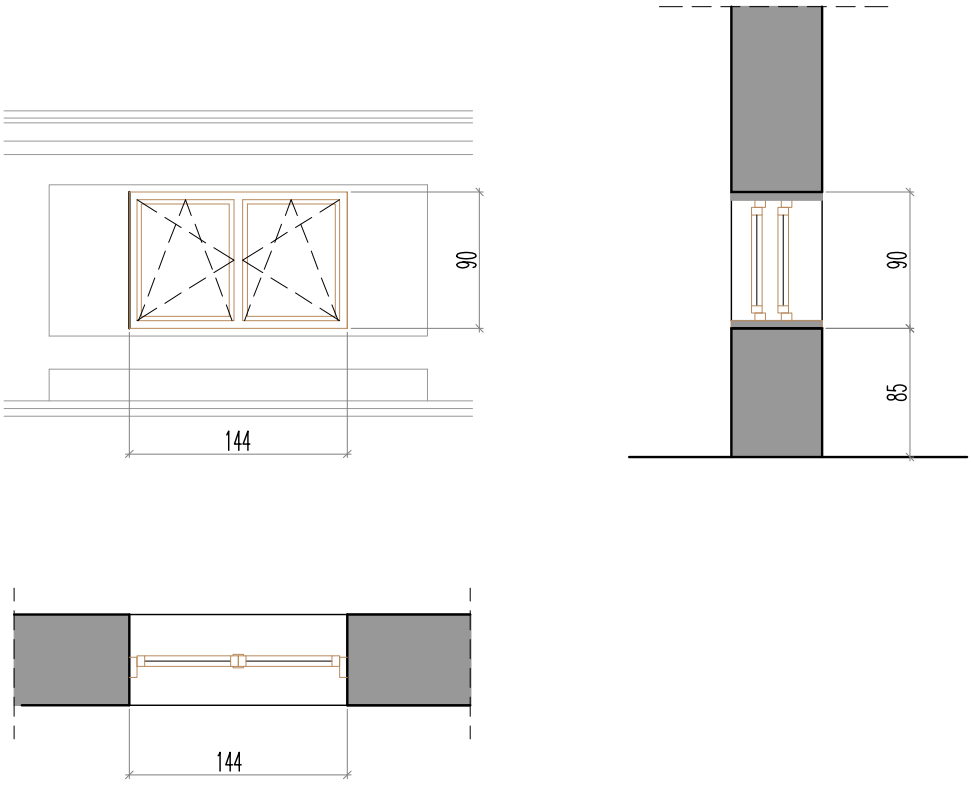


ZIDARSKA MERA:	145/91	PROIZVODNA MERA:	144/90	
prizemlje:		**galerija:**		UKUPNO:
/		01		01

Jednostruki dvokrilni prozor od punog drveta sa staklenom ispunom.

Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 29
OBJEKAT B - pozicija	Dvostruki dvokrilni prozor sa nadsvetlom - na galeriji u teretani	oznaka pozicije: XIII

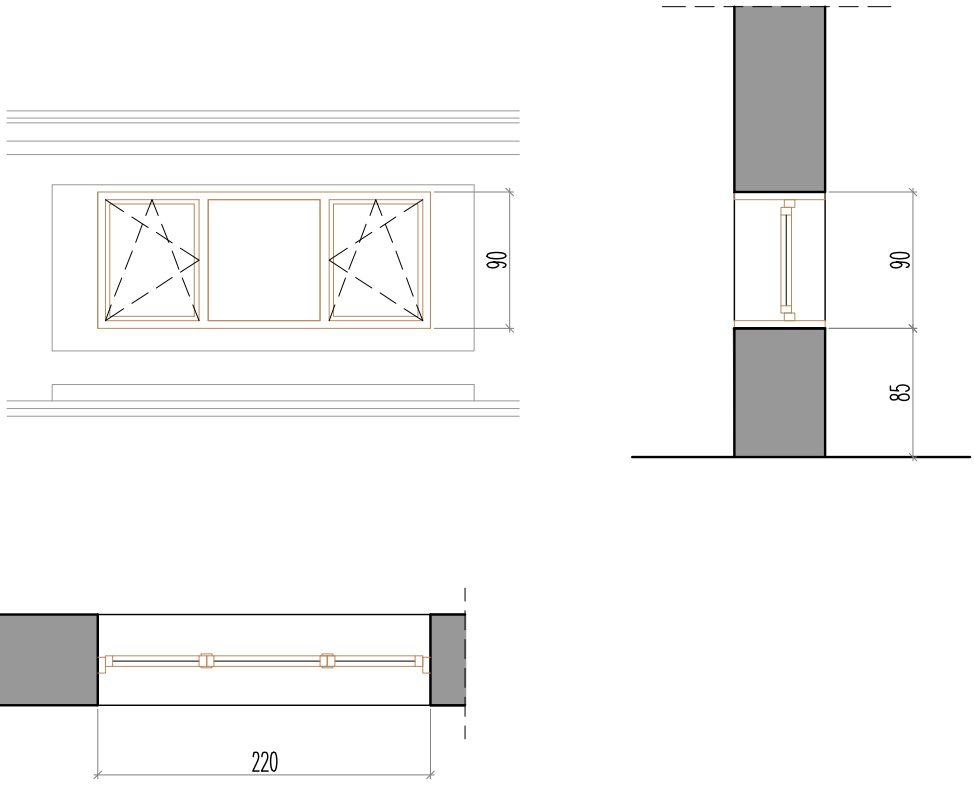


ZIDARSKA MERA:	221/91	PROIZVODNA MERA:	220/90	
prizemlje:		**galerija:**		UKUPNO:
/		01		01

Jednostruki trokrilni prozor od punog drveta sa staklenom ispunom.

Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 30
OBJEKAT B- pozicija	Dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom - glavna ulazna vrata u objekta u prizemlju	oznaka pozicije: 08

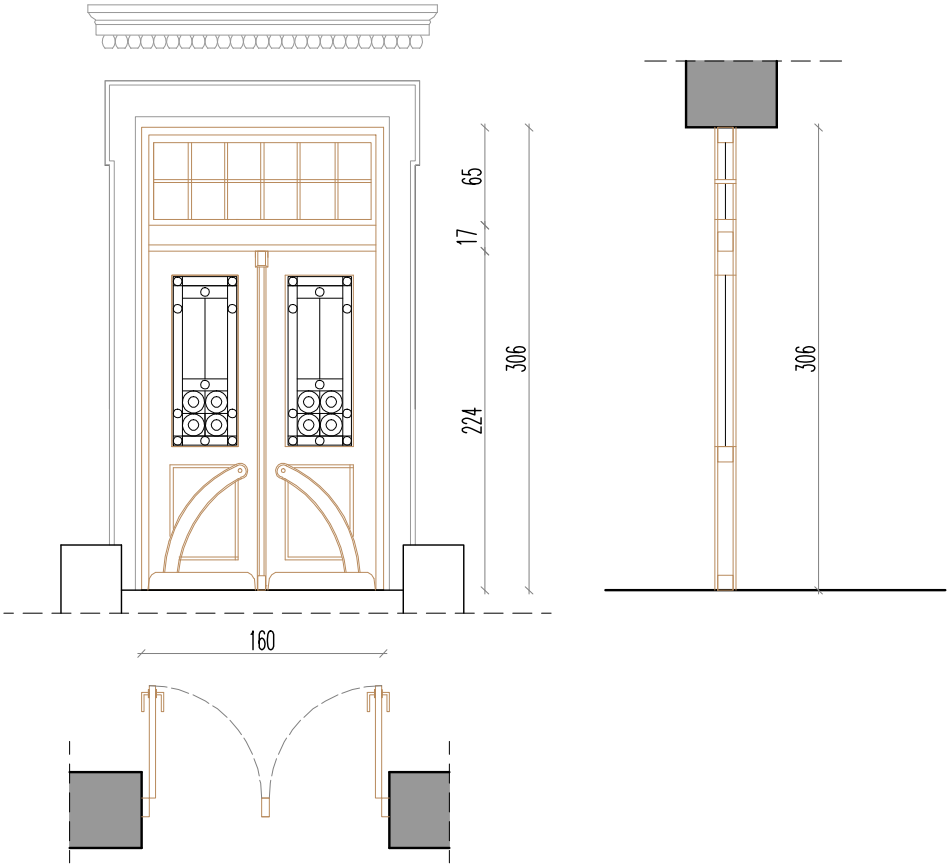

ZIDARSKA MERA:	161/306	PROIZVODNA MERA:	160/305	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
01		/		01


OPIS VRATA

Dvokrilna vrata od punog drveta sa nadsvetlom, krila sa ispunom od stakla i zaštitom od dekorativnog kovanog gvožđa.
U pitanju su Glavna ulazna vrata u objekat B. Vrata su u lošem stanju. Potrebno je izraditi nova vrata.
Nova vrata izraditi po uzoru na posotojeća vrata.

Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija posotjećoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom . U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 31
OBJEKAT B- pozicija	Jednokrila vrata sa nadsvetlom - pomoćni izlaz iz sale	oznaka pozicije: 09

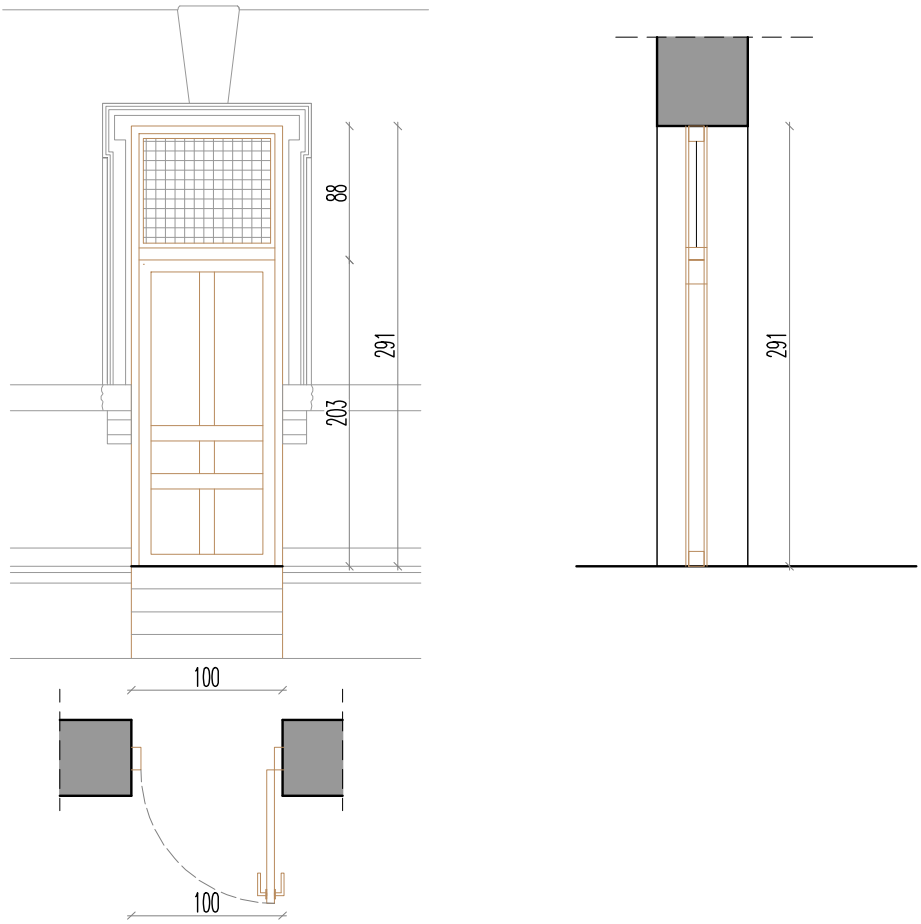

ZIDARSKA MERA:	91/291	PROIZVODNA MERA:	90/290	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
01		/		01


OPIS VRATA

Jednokrilna vrta sa nadsvetlom, pomoćni izlaz iz sale za rekvizite. Vrata su u lošem stanju i potrebno ih je zameniti novim.

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija posotjećoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 32
OBJEKAT B- pozicija	Četvorokrilni vrata sa nadsvetlom - portali u hodnicima u prizemlju i na prvom spratu	oznaka pozicije: 10

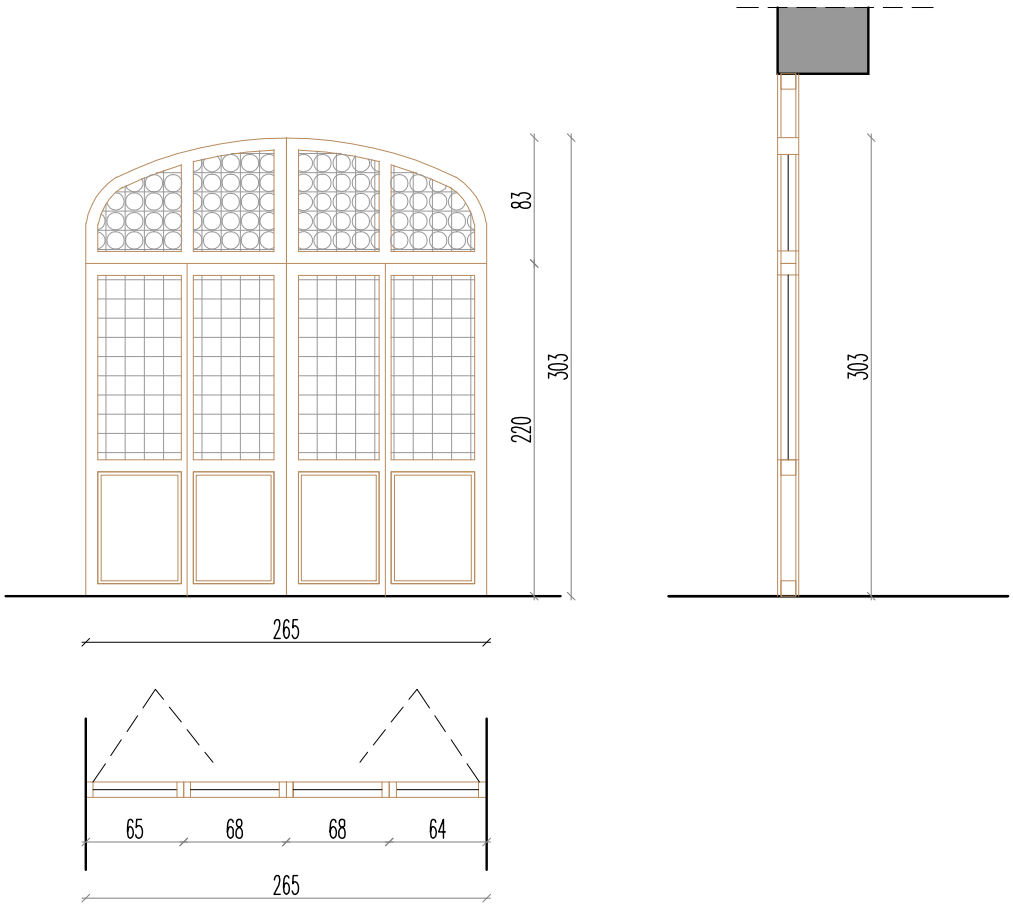

ZIDARSKA MERA:	266/304	PROIZVODNA MERA:	265/303	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
01		/		01


OPIS VRATA


Četvorokrilna vrata sa nadsvetlom, portal u ulaznom delu objekta B, krila sa staklenom ispunom i dekorativnom zaštitom od kovanog gvožđa.

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija posotjećoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 33
OBJEKAT B- pozicija	Jenokrilna unutrašnja vrata - vrata toaleta	oznaka pozicije: 12

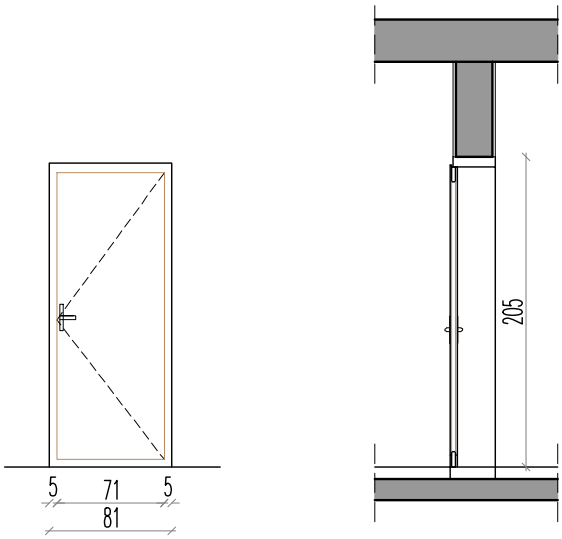




ZIDARSKA MERA:	81/205	PROIZVODNA MERA:	79/203	
prizemlje:		galerija:		
				UKUPNO(kom.):
04		00		04


OPIS VRATA

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Unutrašnja jednokrilna vrata u dovratniku od prvoklasne suve hrastovine bez pukotina.
Krilo vrata, u ramu od čamovog drveta, obostrano je šperovano.
U ramu se nalazi ojačanje za šarke i bravu, a pri dnu krila otvori za ventilaciju.
Krilo vrata je snabdeveno PVC dihtungom u falcu štoka i gumenim odbojnikom.
Okov je standardni sa tri šarke, ukopavajućom bravom sa tri ključa i kvakom.
I dovratnike i krilo vrata obojiti poliuretanskom bojom.
Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 34
OBJEKAT B- pozicija	Jenokrilna unutrašnja vrata - vrata svlačionica	oznaka pozicije: 13

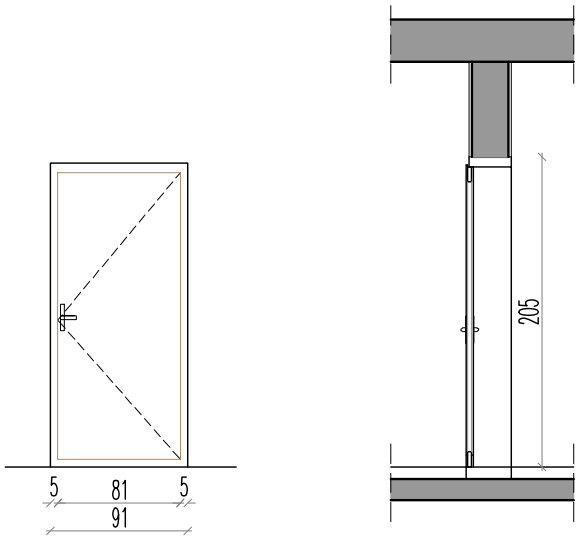




ZIDARSKA MERA:	91/205	PROIZVODNA MERA:	89/203	leva	desna
prizemlje:		galerija:		01	03
				UKUPNO(kom.):	
04		00		04	


OPIS VRATA

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Unutrašnja jednokrilna vrata u dovratniku od prvoklasne suve hrastovine bez pukotina.
Krilo vrata, u ramu od čamovog drveta, obostrano je šperovano.
Ispuna krila je od kartonskog saća.
U ramu se nalazi ojačanje za šarke i bravu, a pri dnu krila otvori za ventilaciju.
Krilo vrata je snabdeveno PVC dihtungom u falcu štoka i gumenim odbojnikom.
Okov je standardni sa tri šarke, ukopavajućom bravom sa tri ključa i kvakom.
I dovratnike i krilo vrata obojiti poliuretanskom bojom.
Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 35
OBJEKAT B- pozicija	Jenokrilna unutrašnja vrata - vrata tehničke prostorije	oznaka pozicije: 13A

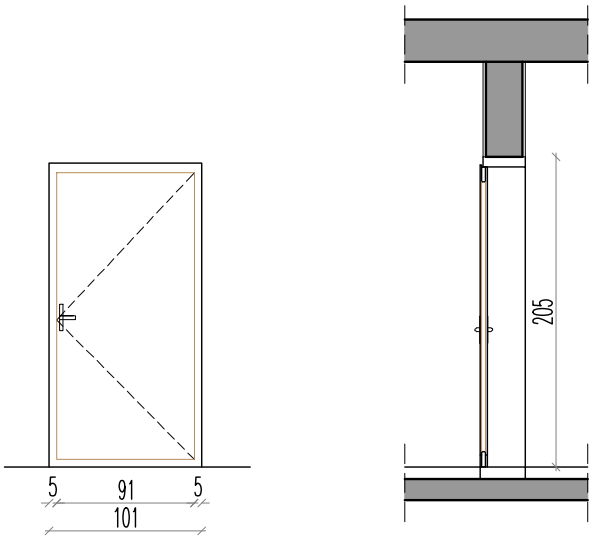





ZIDARSKA MERA:	91/205	PROIZVODNA MERA:	89/203	leva	desna
prizemlje:		galerija:		01	00
				UKUPNO(kom.):	
00		01		01	

OPIS VRATA

Unutrašnja jednokrilna vrata u dovratniku .
Krilo vrata, u ramu od čamovog drveta, obostrano je šperovano.
Ispuna krila je od kartonskog saća.
U ramu se nalazi ojačanje za šarke i bravu, a pri dnu krila otvori za ventilaciju.
Krilo vrata je snabdeveno PVC dihtungom u falcu štoka i gumenim odbojnikom.
Okov je standardni sa tri šarke, ukopavajućom bravom sa tri ključa i kvakom.
I dovratnike i krilo vrata obojiti poliuretanskom bojom.
Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

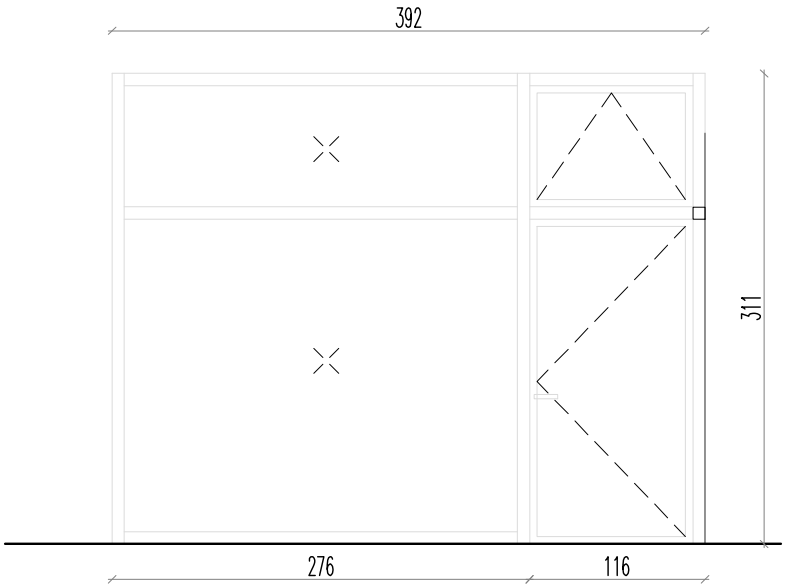

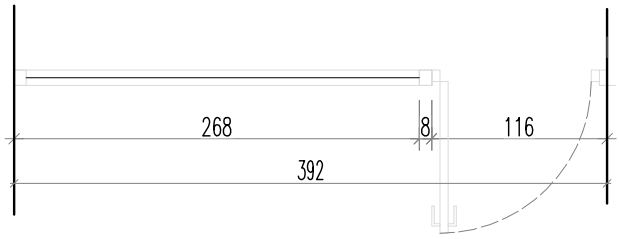


ZIDARSKA MERA:	392/311	PROIZVODNA MERA:	390/309	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
00		01		01

ALUMINIJUMSKI PORTAL na galeriji

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - pregradni stakleni zid sa vratima i nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - providno, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce,
dva krila sa nadsvetlom su fiksna - nema otvaranja.
Vrata su sa nadsvetlom. Otvaraju se oko vertikalne ose, dok se nadsvetlo otvara na kip (u svemu prema šemi).
Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

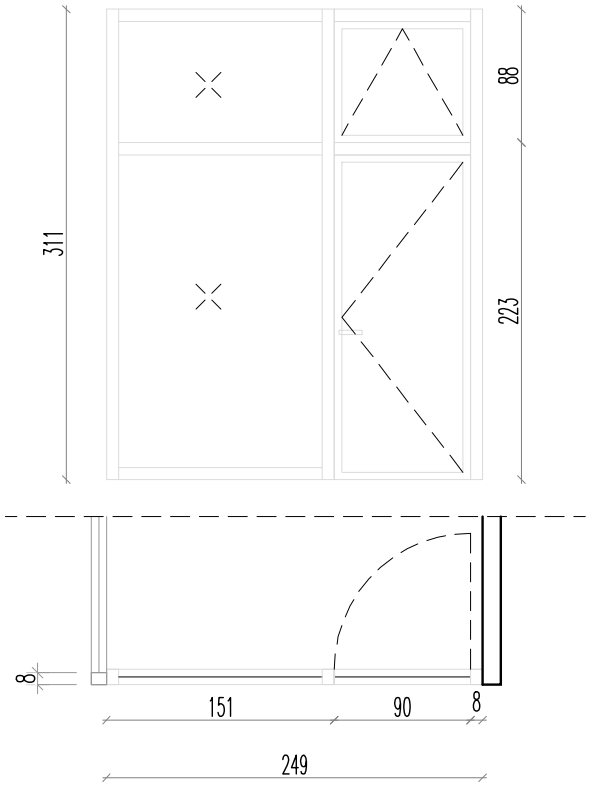


ZIDARSKA MERA:	251/311	PROIZVODNA MERA:	249/309	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
01		01		01

ALUMINIJUMSKI PORTAL na galeriji

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - pregradni stakleni zid sa nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - providno, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce,
Krilo i nadsvetlo su fiksni - nema otvaranja.
Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	strana 38
OBJEKAT B- pozicija	Pregradni stakleni portal prema glavnoj sali	oznaka pozicije: 16

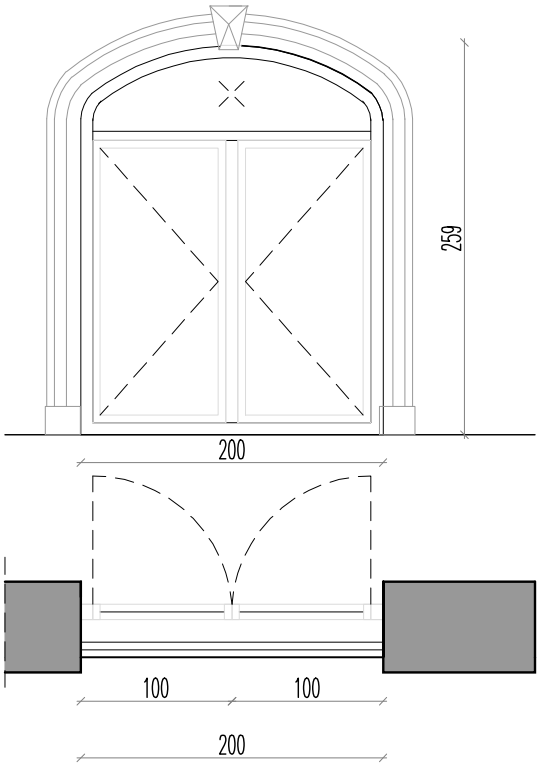


ZIDARSKA MERA:	201/261	PROIZVODNA MERA:	199/259	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
00		01		01

ALUMINIJUMSKI PORTAL na galeriji

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - dvokrilni portal sa nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - lamelirano providno, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce,
Krila se otvaraju oko vertkalne ose, nadsvetlo je fiksno - nema otvaranja.
Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

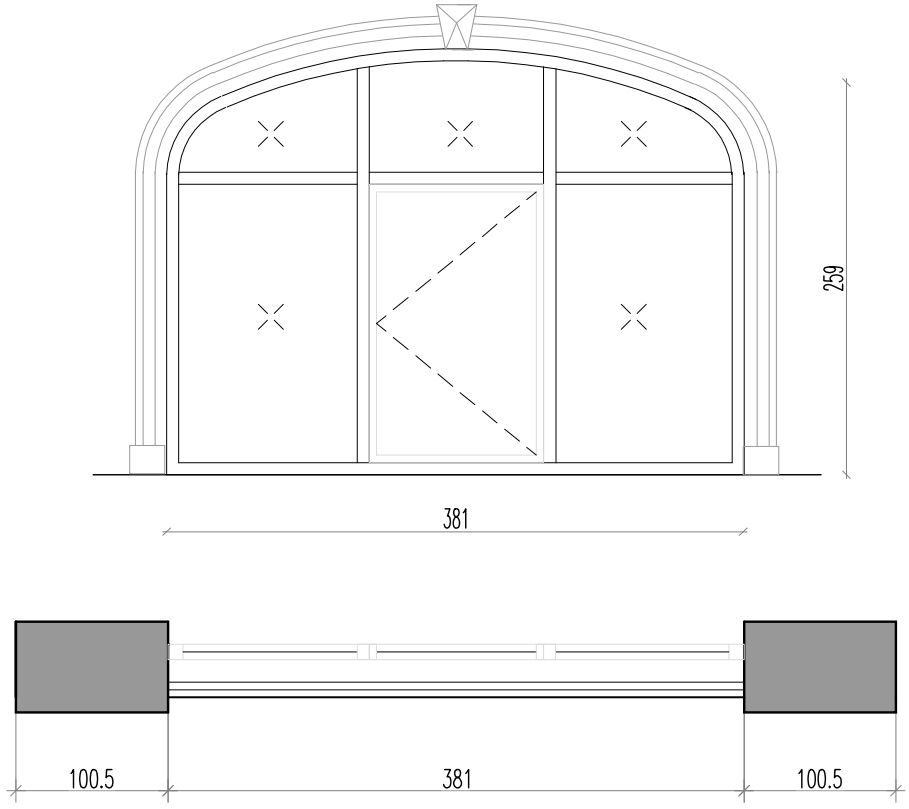


ZIDARSKA MERA:	381/261	PROIZVODNA MERA:	379/259	
prizemlje:		galerija:		UKUPNO(kom.):
00		01		01

ALUMINIJUMSKI PORTAL na galeriji - centralni

Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - trokrilni portal sa nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - lamelirano providno, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce,
Centralno krilo se otvara oko vertkalne ose, bocna krila i nadsvetla su fiksna.
Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	FASADNA STOLARIJA	strana 40
OBJEKAT C - pozicija	Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta -prozori u učionici i u ateljeu	oznaka pozicije: XIV

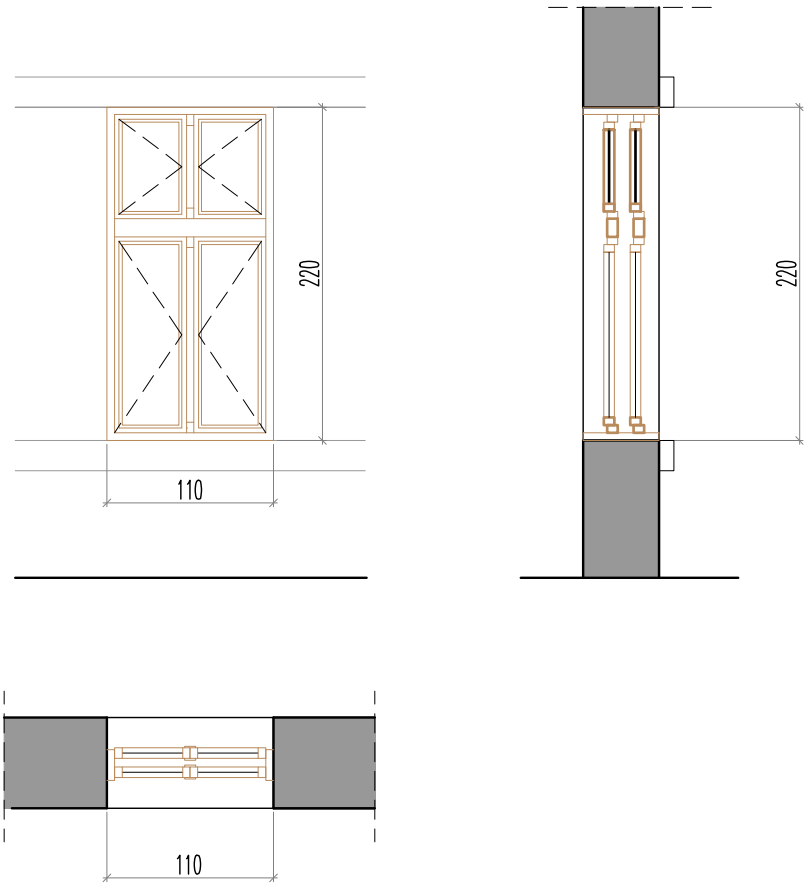


ZIDARSKA MERA:	111/221	PROIZVODNA MERA:	110/220	
prizemlje:				UKUPNO:
07				07


Dvostruki četvorokrilni prozor od punog drveta sa ispunom od stakla u učionici i u ateljeu.


Nove prozore izraditi po uzoru na postojeći.
Doprozornik i krila izraditi od zdrave suve čamovine, troslojno lamelrani, debljine odgovarajiće posotojećim sa falcom, zastakljeno termopan staklom 4+15+4 punjeno argonom, dihtovano EPDM gumom vulkanizovano na uglovima.
Na spoljašnje staklo sa unutrašnje strane naneti niskoemisioni premaz. Između krila i štoka po obimu postaviti zaptivač od sintetičke gume koji obezbeđuju dihtovanje. U donjem krilu izvesti drvenu okapnicu. Okov savremeniji, sakriven, za drvene prozore (od eloksiranog aluminijuma ili slično) ali takav da estetski ne narušava izgled prozora. Kvaka stilska, što približnija posotejećoj (na nekim prozorima je zamenjena, tako da uzeti po uzoru na prvobitnu),.Krila se otvaraju na unutra, oko vertikalne osovine.
Novi prozor prema geometriji i porporcijama, kako celog prozora tako i pojedinačnih elemenata. Ukrasne profilisane i razdelne lajsne izvesti identično originalu ili što sličnije postojećim prozorima. Sve drvene elemente inpregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino izbrusiti i očistiti.
Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi. Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi premaz zaštitini. Sa unutrašnje strane opremiti prozorskom klupicom od istog drveta od kog je prozor sa profilacijom po uzoru na postojeću. Boja svih elemenata po izboru MZZZS I nakon urađenih uzoraka, uzetu recepturu zabeležiti u građevinaski dnevnik sa odobrenjem nadzora za izviđenje radova.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 41
OBJEKAT C- pozicija	Dvokrilna ulazna vrata od punog drveta sa nadsvetlom	oznaka pozicije: 13

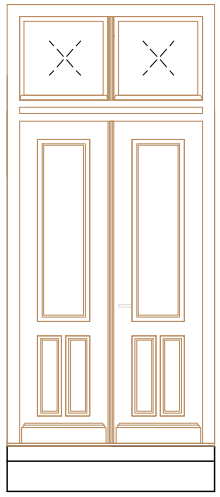

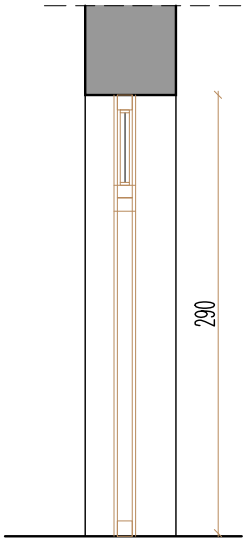

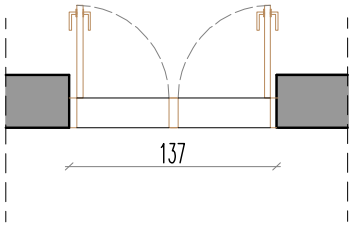

ZIDARSKA MERA:	138/291	PROIZVODNA MERA:	137/290	
prizemlje:				UKUPNO(kom.):
01				01


OPIS VRATA

Dvokrilna ulazna vrata od punog drveta sa nadsvetlom

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Postava je širine ~ 50cm, Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, širine ~15cm po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija posotjećoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 42
OBJEKAT C- pozicija	Jednokrilna varata ateljea **Jednokrilna vrata toplotne podstanice**	oznaka pozicije: 14

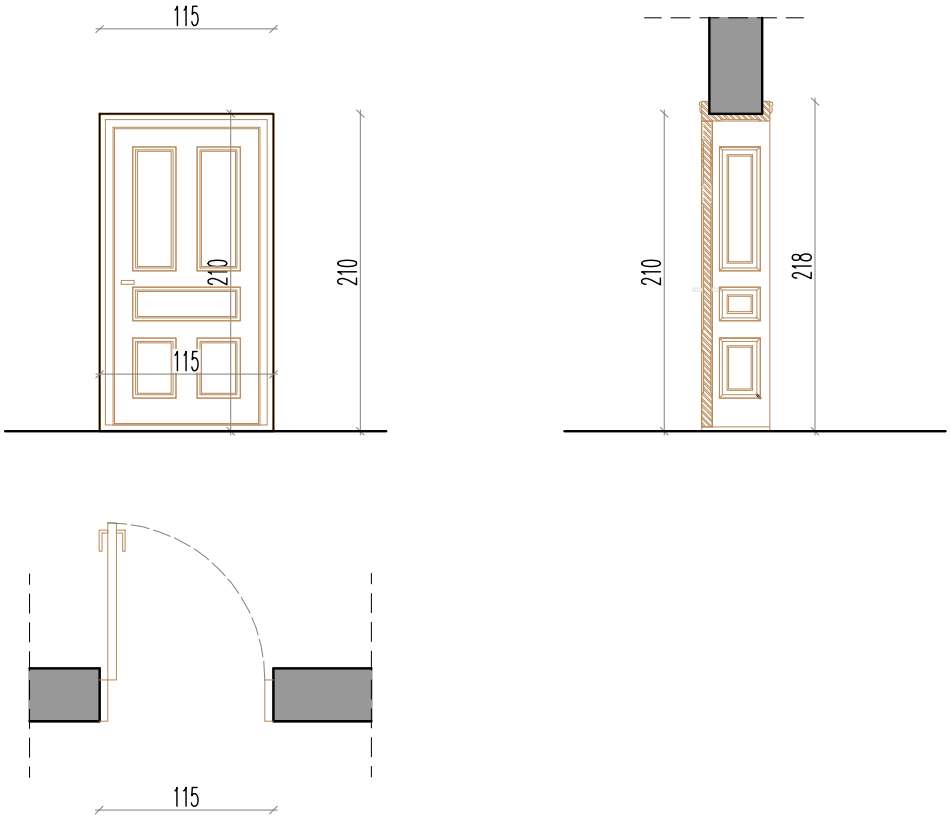

ZIDARSKA MERA:	116/211	PROIZVODNA MERA:	115/210	
prizemlje:				UKUPNO(kom.):
02				02


OPIS VRATA

Jednokrilna ulazna vrata od punog drveta i Jednokrilna vrata između učionice i ateljea

Nova vrata izraditi po uzoru na posotjeća vrata.
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine sa hrastovim pragom koji je ojačan mesinganim lajsnama. Okvir i krilo vrata izraditi sa profilacijom po ugledu na postojeća. Širina štoka prema postojećim, opšivanje cele debljine zida postavom sa profilacijom po ugledu na postojeća vrata. Postava je širine ~ 50cm, Ukrasne lajsne oko vrata su porfilisane, širine ~15cm po ugledu na posotjeće. Okov za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom mesingana stilska, što približnija posotjećoj. Sve drvene elemente impregnirati specijalnom tečnošću koja pordire u drvo i osigurava sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre bojenja sve površine fino izbrusiti i očistiti, naneti podlogu, izvršiti predkitovanje i prevlačenje odgovarajućim kitom, ponovo brusiti i nadkitovati. Bojiti bojom na vodenoj bazi prvi put, nakon sušenja brusiti i nadkitovati kitom. Bojiti bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti odgovarajućim lakom. Boja vrata u skladu sa postojećom bojom. U cenu uračunati sav potreban materija, rad i bojenje.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

	UNUTRAŠNJA STOLARIJA	strana 43
OBJEKAT B- pozicija	Unutrašnji pregradni zid sa nadsvetlom - vrata u pregradnom zidu	oznaka pozicije: 15

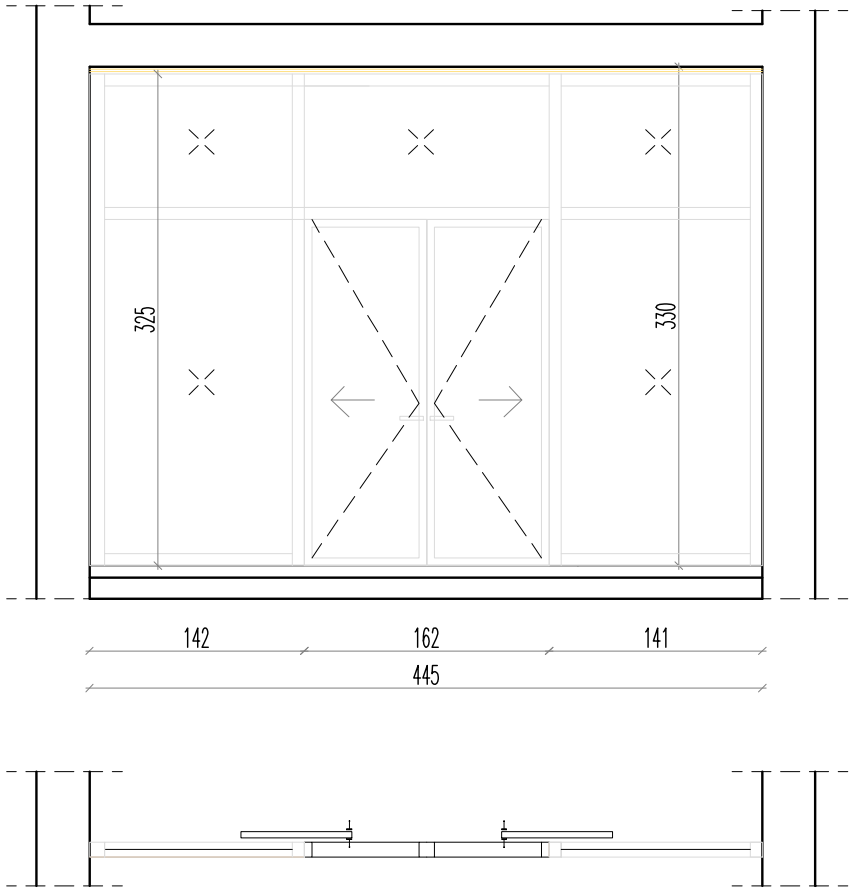


ZIDARSKA MERA:		PROIZVODNA MERA:	445x325cm	
prizemlje:				UKUPNO(kom.):
01				01

OPIS pozicije

PREGRADA ALUMINIJUM STAKLO
sa nadsvetlom i duplim kliznim vratima između ulaznog dela i učionice.
Nabavka i ugrađivanje unutrašnje aluminijumske stolarije - pregradni stakleni zid sa vratima i nadsvetlom.
Konstrukcija je od petokomornih aluminijumskih profila sa potpunim prekidom termičkog mosta
Staklene površine snabdeti odgovarajućim okovom a dihtovanje ostvariti neoprenskom zaptivkom.
Zastakljenje - mutno staklo, vece debljine kako bi bilo otporno na udarce,
dva krila sa nadsvetlom su fiksna - nema otvaranja.
Vrata su dvostruka klizna. Otvaraju se levo i desno po horizontali, dok je nadsvetlo fiksno (u svemu prema šemi).
Završna obrada je eloksaža u prirodnoj boji aluminijuma E-6.
Izrada u svemu prema šemi.
Obračun po komadu ugradjenih prozora sa vratima.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

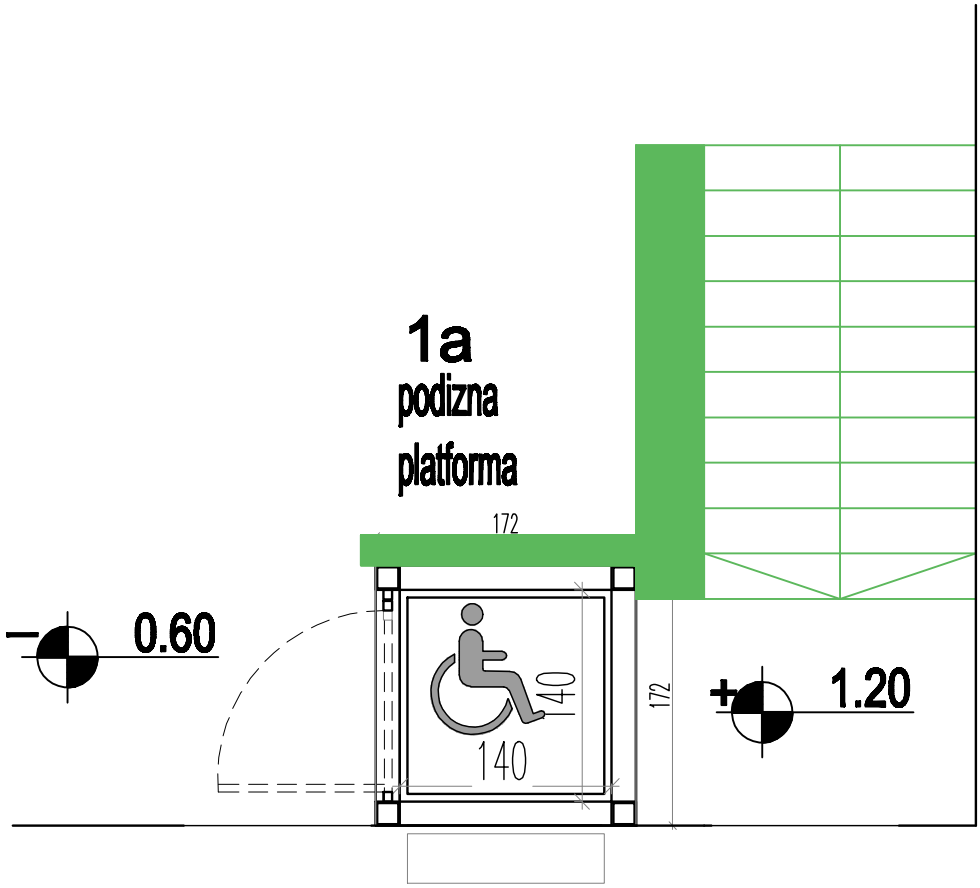


	UKUPNO(kom.):
	02

PODIZNA PLATOFORMA 1a I 1b - SPOLJNA

Nabavka i ugradnja vertikalne podizne platforme za hendikepirana lica.
Okvirna zadata dimenzija platforme je 1.7x1.7m u osnovi (unutrasnja mera 140x140cm).
Predvidena je za savladavanje visinske razlike između partera u dvorištu i kote prizemlja koja iznosi ~(1.80-2.00)m.
Postoji mogućnost prilagodjavanja dimenzija u skladu sa karakteristikama Koje daje proizvodjač paltforme.
Bitno je da dimenzija platforme zadovoljava propise i potrebe za prevoz osoba u invalidskim kolicima.
Okvirno zadato: - nosivost: 250-400 kg
- nominalna brzina: 0,05-0,1 m/s
- tip pogona: električni
- napajanje: 230 V, 2.5 kW, 50 Hz
- napon upravljanja: 24 V DC
- jednostavna upotreba
- opremljena svom pratećom opremom
Kompletni posao se poverava specijalizovanim firmama za ovu vrstu poslova. Obračun po kom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

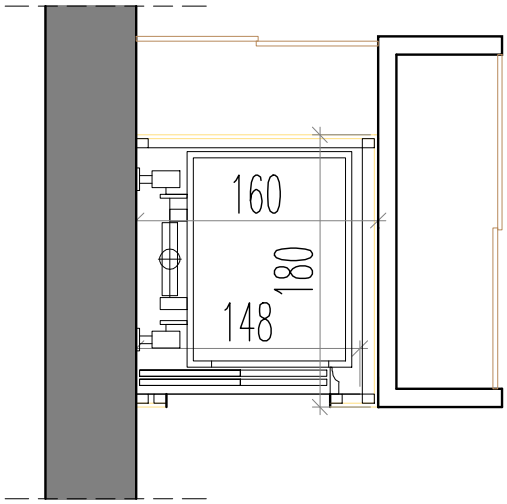


	UKUPNO(kom.):
	01

PODIZNA PLATOFORMA 2

Nabavka i ugradnja vertikalne podizne platforme za hendikepirana lica u Objektu A.
Okvirna zadata dimenzija platforme je 1.6x1.8m u osnovi .
Predviđena je za savladavanje visinske razlike između priymlja i prvog sprata ~ 4,00m.
Postoji mogućnost prilagodjavanja dimenzija u skladu sa karakteristikama Koje daje proizvodjač paltforme.
Bitno je da dimenzija platforme zadovoljava propise i potrebe za prevoz osoba u invalidskim kolicima.
Okvirno zadato: - nosivost: 250-400 kg
- nominalna brzina: 0,05-0,1 m/s
- tip pogona: električni
- napajanje: 230 V, 2.5 kW, 50 Hz
- napon upravljanja: 24 V DC
- jednostavna upotreba
- opremljena svom pratećom opremom
Kompletni posao se poverava specijalizovanim firmama za ovu vrstu poslova. Obračun po kom.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

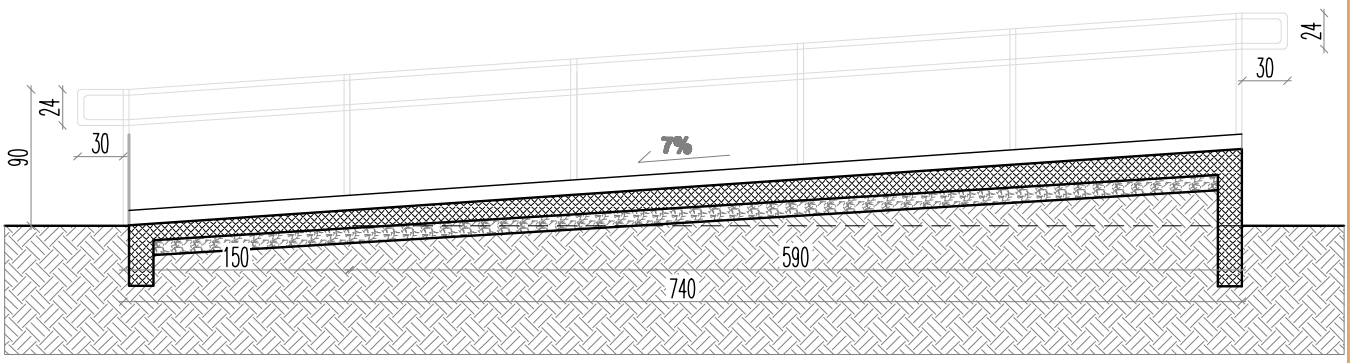

RAMPA 1 OBJKAT A	RAMPA 2 OBJKAT A	RAMPA 3 OBJKAT B	RAMPA 4 OBJKAT C	DUZINA OGRADE:
- pravolinijska	- pravolinijska	- pravolinijska	- lucna	UKUPNO(kom.):
kom.1	kom.1	kom.1	kom.1	kom.4
~7,00m	~7,00m	~7,00m	~7,00m	~28,00m

Rampa za savladavanje visinske razlike od ~ 50cm
između pešačke površine u okviru partemog uredjenja i kote prizemlja objekta.

U pitanju su betonske rampe. Konstrukcija od armiranog betona.

OGRADA rampe od celicnih profila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti.
Radioničke detalje prileže proizvođač.
Obračun po dužnom metru rampe.

NAPOMENA: SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA